

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE159 Versie b

- 1 – Unieke identificatiecode van het producttype:

SOPRAVAP PB ALU 3 TF

- 2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

Voor productiedatum: zie de verpakking van het product

- 3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Dampremmende laag van bitumen

- 4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Soprema NV
Bouwelen 5
2280 Grobbendonk
België**

- 5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

- 6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

EN 13970 systeem 3

- 7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Soprema NV heeft het producttype vastgesteld op basis van typetesten, type berekeningen, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de fabrieksproductie controle.

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE159 Versie b

8 – Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	NPD	-	EN 13970:2004
Waterdichtheid	Voldoet	-	
Trek eigenschappen: maximale treksterkte: lengterichting breedterichting	NPD NPD	N/50 mm	
rek bij maximale treksterkte: lengterichting breedterichting	NPD NPD	%	
Weerstand tegen stootbelasting: methode A methode B	NPD NPD	mm mm	
Nageldoorscheursterkte	NPD	N	
Afschuifsterkte overlap	NPD	N/50 mm	
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤-3	°C	
Gevaarlijke stoffen (zie voetnoot 1)	Zie voetnoot 2		
Duurzaamheid: waterdamp doorlaatbaarheid na kunstmatige veroudering	NPD	-	
waterdamp doorlaatbaarheid na chemische blootstelling	NPD	-	
Waterdamp doorlaatbaarheid	1907000	-	

NPD = geen prestatie vastgesteld


1) dit product bevat geen asbest of teercomponenten

2) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

9 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

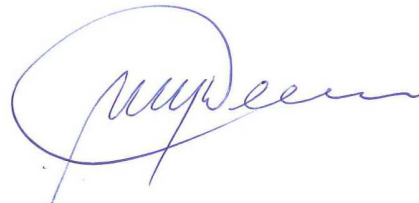

 Marnix Derks, Technisch Directeur
 Grobbendonk, 14.06.2014