


KIESDACH AUF PROFILBLECH

ohne Wärmedämmung
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEx PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN EP5 ard flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
		SOPRALEN PP-Combi	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
④	Verlegehilfe	verzinkte Blechtafeln	mit dem Profilblech vernietet
⑤	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

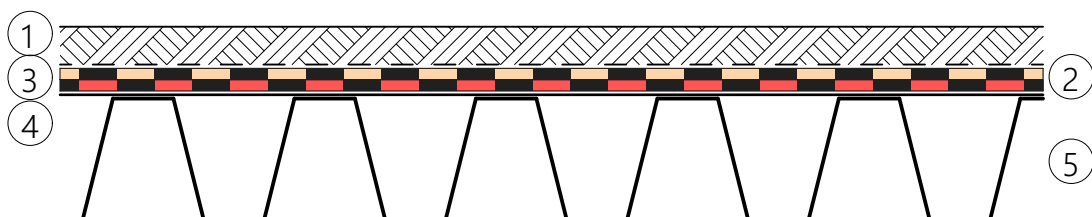

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch