

INFORMAZIONI PRODOTTO**DESCRIZIONE**

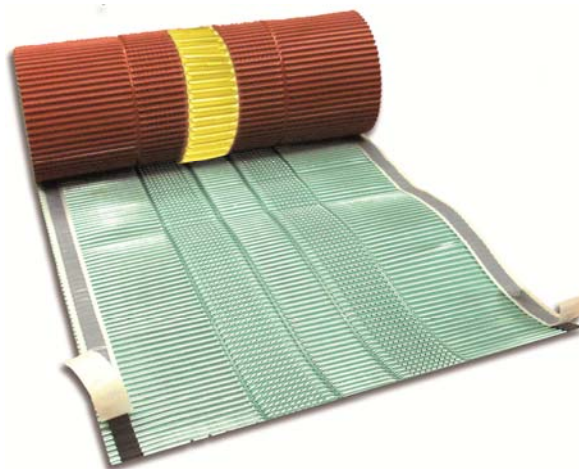
DACHROLL è un rotolo plissettato microforato in alluminio politenato con cordolo adesivo in colla butilica.

IMPIEGO

DACHROLL è impiegato nel sistema di isolamento termico STIRODACH, come sottocolmo.

METODO DI APPLICAZIONE

Il DACHROLL viene srotolato e posato sul listello portacolmo precedentemente fissato nelle STAFFE CV.

**CARATTERISTICHE****DACHROLL**

Ventilazione	110 cm ² per ml
--------------	----------------------------

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Larghezza totale	400 mm
Larghezza strisce adesive sui due lati	20 mm
Larghezza	5 m
Peso	1,2 kg

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.