


KIESDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

Ohne Wärmedämmung
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| ① | Schutzschicht | 50 mm Rundkies | lose aufgebracht |
| ② | Schutzlage | SOPRATEX PP 200 | lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt |
| ③ | Abdichtung | zweilagig | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| | | SOPRALEN EP5 ard flam | |
| | | SOPREMA VAPRO STIXX | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ④ | 3-Schicht Holzplatte* | mit Gefälle 1.5% | in die Tragbalken verschraubt |

*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

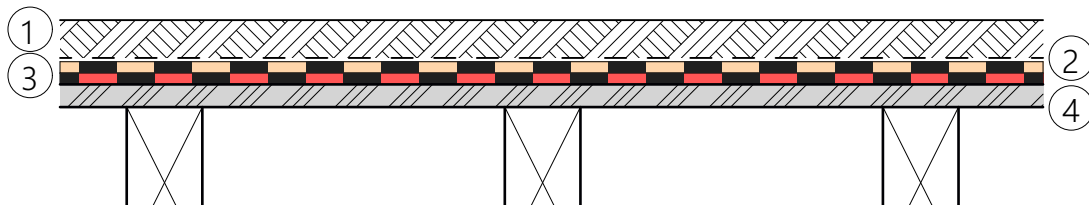

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch