


## DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit Mineralfaserplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| ① | Abdichtung   | zweilagig<br><br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br><br>SOPRALEN SERVAFLEX G4E<br>flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA ROC PRIMA<br>(beidseitig geschliffen)   | vollflächig mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel aufgeklebt  |
| ③ | Dampfbremse  | SOPRALEN PP-Combi   | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt<br>mech. befestigt und verschweisst   |
| ④ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5%  | mit Nut und Kamm; in die<br>Tragbalken verschraubt   |

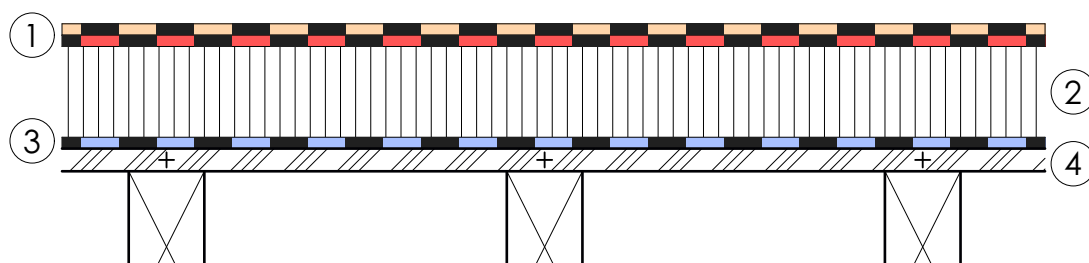

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)