


DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--------------|--|--|
| ① | Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam
oder SOPREMA VAPRO ALPINO

SOPRALEN SERVAFLEX G4E
flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt

vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA ROC
(beidseitig geschliffen) | vollflächig mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel aufgeklebt |
| ③ | Dampfbremse | SOPRAFIX HP DUO | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
mech. befestigt und verschweisst |
| ④ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | mit Nut und Kamm; in die
Tragbalken verschraubt |

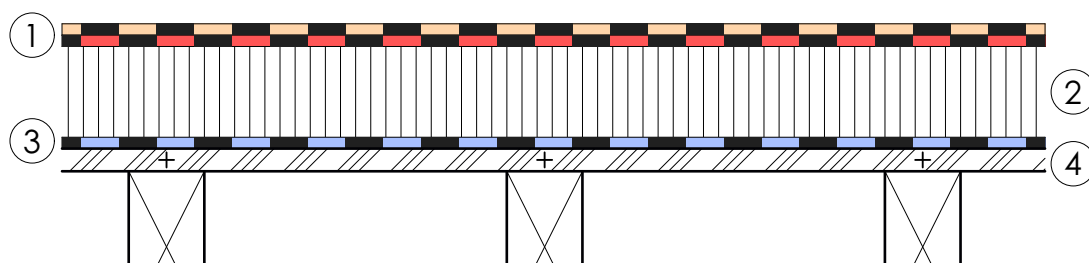

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch