


## DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| ① | Abdichtung       | zweilagig<br><br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br><br>SOPRALEN Stick 30 | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br><br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeklebt<br><br>(Kaltklebverfahren) |
| ② | Wärmedämmung     | SOPREMA EPS   | mit lösungsmittelfreiem<br><br>Klebemittel vollflächig aufgeklebt  |
| ③ | Dampfbremse*     | SOPREMA VAPRO VAP   | auf Trapezblech geklebt<br><br>(Kaltklebverfahren)   |
| ④ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5%  | sauber, staub-, fett- und ölfrei   |

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

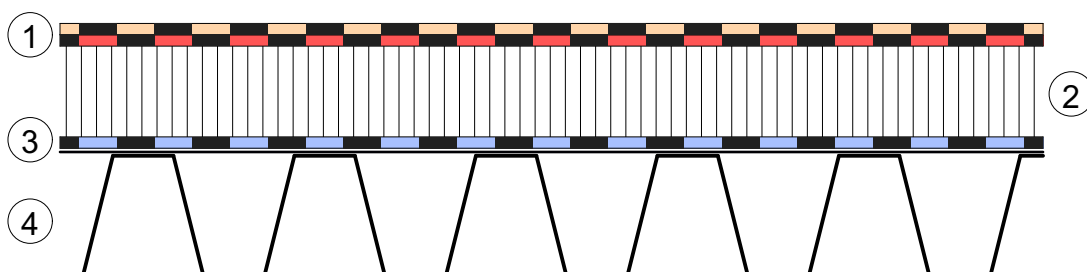

07/2019


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)