

ALSAN DECO MIX

Description

ALSAN DECO MIX fait partie des compléments à répandre dans le système de finition Alsan Deco Mix.

Matériau

Produit à reprendre pré-mélangé à base des paillettes d'acrylate et de sables quartz séchés au feu.

Propriétés

- résistance durable aux agressions environnementales (UV et pluie)
- facile à manipuler à la main ou mécaniquement
- augmente la résistance antidérapante

Domaines d'utilisation

ALSAN DECO MIX est répandu sur la couche d'usure ALSAN 970 F RAL 7030 (gris pierre).

Conditionnement

Seau de 10 kg

Teintes

ALSAN DECO MIX est un pré-mélange d'une couleur principale dans laquelle d'autres couleurs sont incorporées.

Couleurs:

1101:	jaune + ocre et rouge	3102:	rouge + jaune en rose
5102:	bleu + noir en gris	5104:	bleu + violet
7101:	gris + noir avec effet scintillant argent	7102:	gris + noir avec effet scintillant bronze
7103:	gris + noir et blanc	7104:	noir et gris

Stockage

Stocker le produit dans son emballage fermé, dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité.

Mise en œuvre

Appareils/outils d'application

- atomiseur (p.ex. Stihl SR 450)
- à la main

Application

ALSAN DECO MIX est appliqué à la main ou avec un atomiseur sur la couche d'usure (ALSAN 970 F RAL 7030) encore humide.

Appliquer jusqu'à saturation de la surface (1 - 1,5 kg/m²).

Si un atomiseur est utilisé, il faudra éviter la formation d'ondulations.

Finition

Après durcissement de la couche, le sable non fixé est aspiré et une couche de finition ALSAN 970 FT est appliquée.

Qualité


SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, contacter **SOPREMA**.

Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

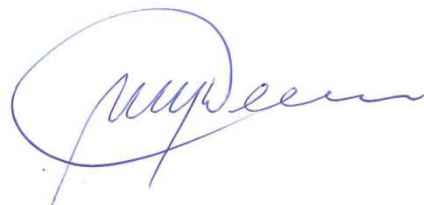

Marnix DERKS
Directeur Technique