

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

### DESCRIÇÃO

O PERFIL PIRAMIDAL TPO é um elemento pré-fabricado em TPO, obtido por moldagem de forma piramidal.

### UTILIZAÇÃO


O PERFIL PIRAMIDAL TPO é um elemento de acabamento para sistemas impermeáveis realizados com membranas sintéticas de FLAGON TPO.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

O PERFIL PIRAMIDAL TPO é soldado com a pistola de ar quente Leister ao longo de todo o comprimento das duas abas laterais no elemento de impermeabilização Flagon TPO subjacente.


### CARACTERÍSTICAS

- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios U.V.
- Excelente soldabilidade para membranas de Flagon TPO.

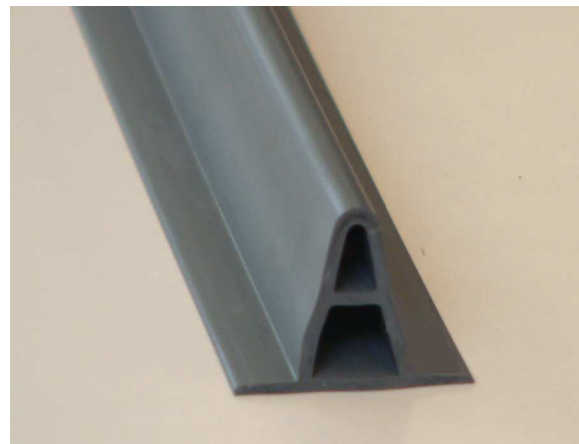


## CARACTERÍSTICAS

Altura	a	25 mm
Largura parcial	b	15 mm
Largura total	c	35 mm
Comprimento	y	3 m
Espessura	-	2,2 mm



## APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Número de peças por embalagem	10
Peso	0,190 kg/m
Comprimento	3 m
Cor	Cinza escuro RAL 7012
	Disponíveis, a pedido, em cores RAL e para quantidades mínimas
Temperatura de aplicação	> 5°C
Armazenamento	Armazenar a uma temperatura > +5°C

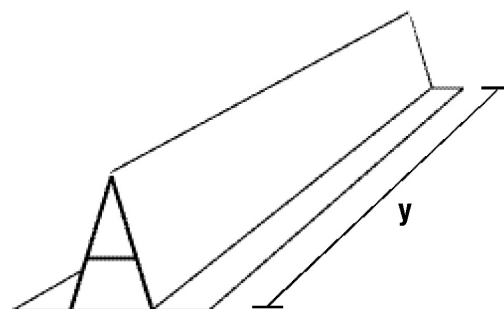

### NOTA

Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.