


RIVESTIMENTO PRATICABILE TETTO CALDO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

con pannelli in fibra minerale
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

①	Strato di utilizzo	Pannelli in cemento su pietrisco da 30 mm	applicazione sfusa
②	Anticalpestio / Strato protettivo	SOPRADRAIN TP o 1E1	applicazione sfusa
③	Impermeabilizzazione	due strati SOPRALEN EP5 ard flam SOPRALEN EGV3 flam Top	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
④	Isolamento termico	SOPREMA ROC MEGA	applicazione sfusa
⑤	Barriera al vapore	SOPREMA VAPRO VAP	incollate su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate
⑥	Pannello in legno a 3 strati*	con pendenza 1.5%	avvitato nell'architrave

* sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia di sopravello

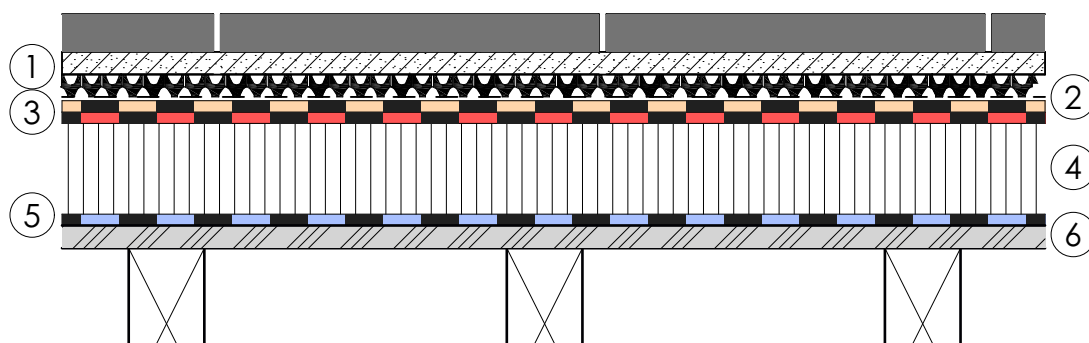

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch