

# ANTIROCK 6000

## Beskrivning

Membran/bromatta av elastomermodifierad bitumen som försetts med en armering av polyesterkomposit. Används som enlagstäckning under asfaltbetong eller gjutasfalt vid väg- och vattenbyggnation samt parkeringsdäck. Ovansidan är skyddsbelagd med en talk/sand och överlappet är försett med en smältfilm. Undersidan är försedd med en smältfilm.

## Egenskaper

Sammansättning	Standard	Enhet	Värde	Tolerans
Armering			polyesterkomposit	
Behandling på ovansidan			talk/sand	
Behandling på undersidan			smältfilm	
Beläggningssmassa			elastomermodifierad bitumen	
Teknisk information				
Vikt	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	6,0	± 10 %
Tjocklek (angivande)	EN 1849-1	mm	5,2	± 5 %
Brottgräns (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	1100 / 1000	± 20 %
Tjoning vid maximal brottgräns (L / T)	EN 12311-1	%	55 / 55	± 15
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	%	≤ 0,3	
Punkteringsmotstånd (L / T)	EN 12310-1	N	370 / 370	± 25 %
Köldflexibilitet	EN 1109	°C	≤ -20	
Köldflexibilitet efter åldring	EN 1109 / EN 1296	°C	-20	± 5
Mjukningspunkt	EN 1110	°C	≥ 115	
Mjukningspunkt efter åldring	EN 1110 / EN 1296	°C	105	-0/+20
Vidhäftningsstyrka efter beläggning med asfaltbetong	EN 13596	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,6	
Skjuvhållfasthet efter beläggning med asfaltbetong	EN 13653	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,15	
Kompatibilitet vid uppvärmning genom beläggning av asfaltbetong	EN 14691	%	≥ 100	
Vidhäftningsstyrka efter beläggning med gjutasfalt	EN 13596	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,8	
Skjuvhållfasthet efter beläggning med gjutasfalt	EN 13653	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,15	
Kompatibilitet vid uppvärmning genom beläggning av gjutasfalt	EN 14691	%	≥ 100	
Paketering				
Rullens mått	EN 1848-1	m	≥ 8 x 1 / 50 x 1	
Vikt/rulle	EN 1941-1	kg	± 50 / 300	
Rullar/pall			23 / 2	

## Installation

- Helsevetsas, inklusive överlappsskarv, med svetsramp eller gasolbrännare.
  - Helsevetsas med MACADEN, tvärskarv svetsas med gasolbrännare.
- Underlaget ska primas med AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500 TP.  
Vid svetsning bör särskild vikt läggas vid att standarden för vidhäftning vid underlaget efterföljs.

## Certifieringar

---

**P-mark 0685 (SE)**

## Särskild information

---

### Hygien, hälsa och miljö


Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

### Kvalitet, miljö och säkerhet

**SOPREMA** värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

**EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.

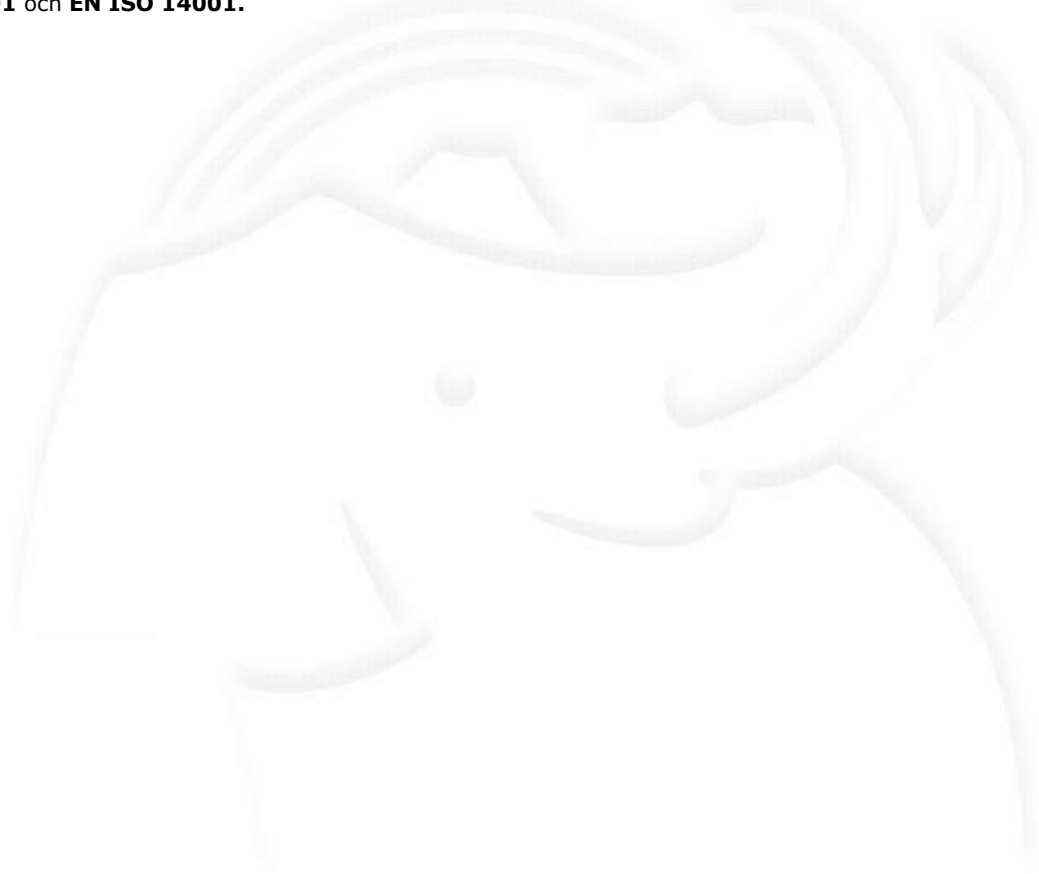

**SOPREMA** förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum.

Kontakt: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)