


# KIESDACH WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff punktwise aufgeklebt
⑤	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	Vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

\*\* lose verlegt, Überlappung selbstklebend

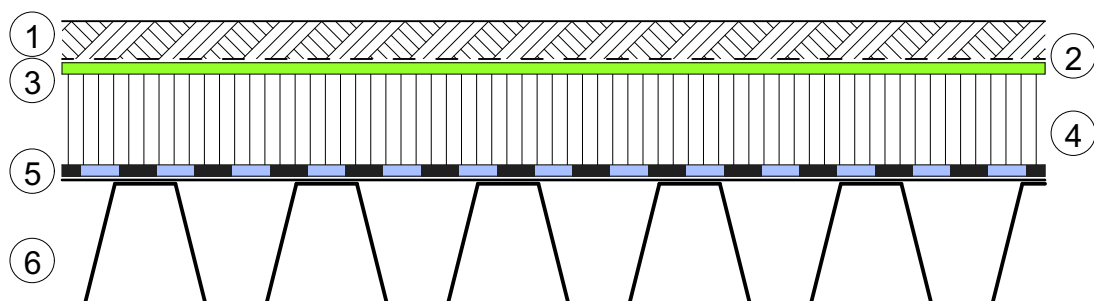

07/2019


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)