


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF BETON

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |                                        |                                 |                                                             |
|---|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORA EXTENSIV             |                                                             |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE               |                                                             |
|   |                                        | Mineralisches Substrat          |                                                             |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt                                                |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEX PP 200                 | lose verlegt                                                |
| ⑤ | Abdichtung                             | zweilagig                       |                                                             |
|   |                                        | SOPRALEN JARDIN                 | vollflächig aufgeschweisst; Stösse                          |
|   |                                        | EP5 ard flam WF                 | 10 cm überlappt                                             |
|   |                                        | SOPREMA VAPRO STIXX             | vollflächig aufgeklebt                                      |
|   |                                        | SOPRAFIX HP DUO*                | (im Kaltklebverfahren)                                      |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA EPS                     | mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel punktwise aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse                            | SOPRAVAP EVA 35 flam            | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt       |
| ⑧ | Voranstrich                            | SOPRADERE Quick                 | mit Roller aufgebracht                                      |
| ⑨ | Betondecke                             | abtaloschiert; Gefälle 1.5%     |                                                             |

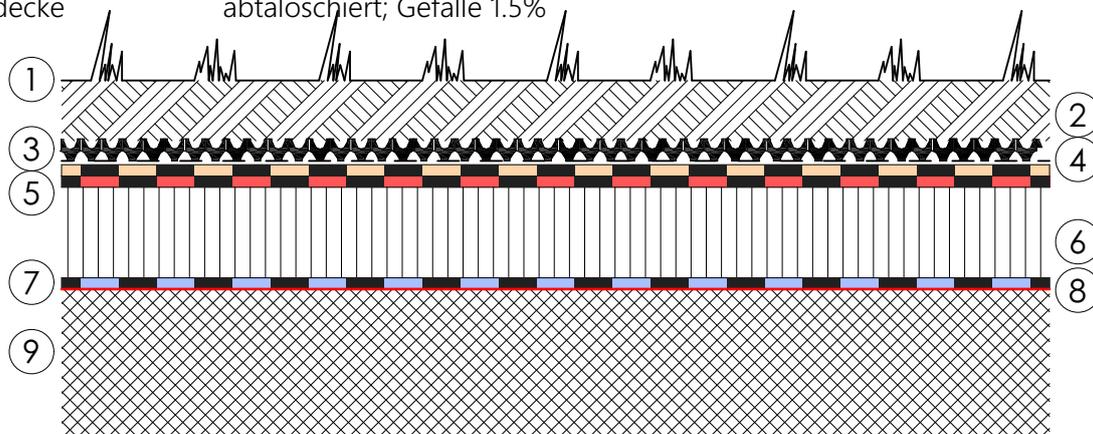

08/2022


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)