


# BEGEHBARER BELAG VERBUNDDACH AUF BETON

 mit Schaumglasplatten  
begehbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Schutzlage/Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1	lose verlegt
③	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN EP5 ard flam  SOPRALEN EGV3 Plus	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt  mit Heissbitumen vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt
④	Wärmedämmung	Schaumglasplatten (erhöhte Druckfestigkeit)	mit Heissbitumen eingeschwenmt
⑤	Bauzeit- abdichtung	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑦	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

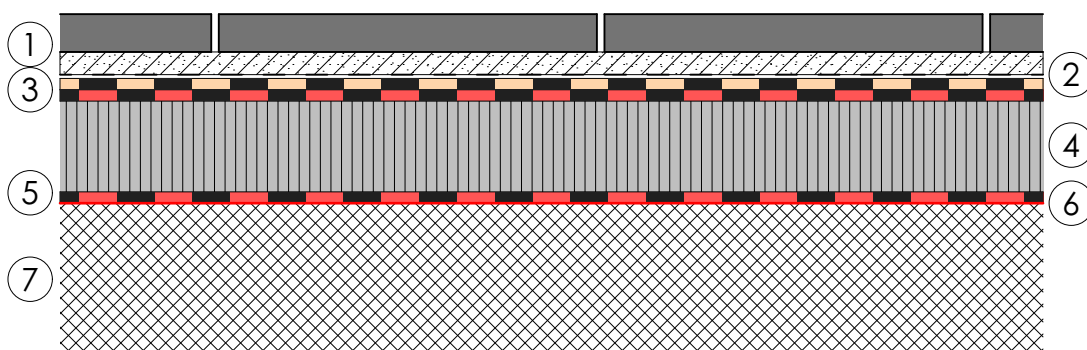

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)