


BEGEHBARER BELAG VERBUNDDACH AUF BETON

 mit Schaumglasplatten
begehrbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Schutzlage/Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1+	lose verlegt
③	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN EP5 ard flam SOPRALEN EGV3 Plus	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt mit Heissbitumen vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt
④	Wärmedämmung	Schaumglasplatten (erhöhte Druckfestigkeit)	mit Heissbitumen eingeschwenmt
⑤	Bauzeit- abdichtung	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑦	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

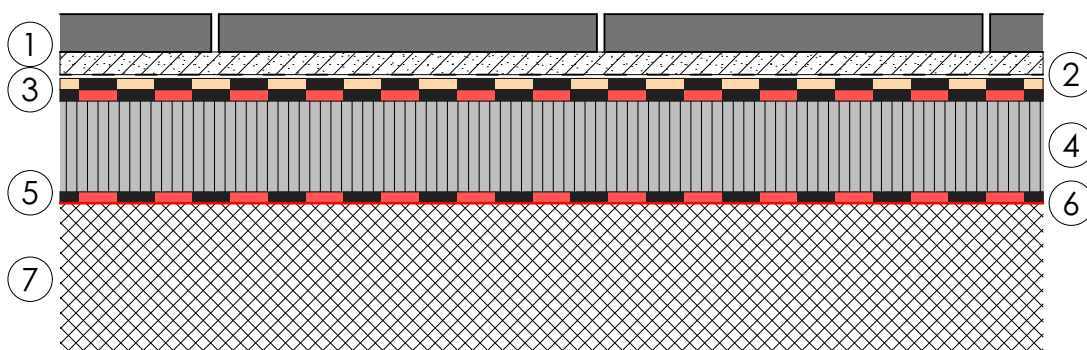

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch