


RIVESTIMENTO PRATICABILE TETTO CALDO SU ASSITO IN LEGNO

con pannelli in polistirolo espanso
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ① | Strato di utilizzo | Pannelli in cemento
su pietrisco da 30 mm | applicazione sfusa |
| ② | Drenaggio | SOPRADRAIN TP | applicazione sfusa; giunzioni |
| ③ | Strato filtrante | GEMATEX | sovrapposte di 10 cm |
| ④ | Isolamento termico | SOPRA XPS piegato | applicazione sfusa |
| ⑤ | Impermeabilizzazione | due strati | |
| | | SOPRALEN EP5 ard flam | saldatura su tutta la superficie;
giunzioni sovrapposte di 10 cm |
| | | SOPRALEN PP-Combi | applicazione sfusa; giunzioni
sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ⑥ | Assito in legno | con pendenza 1.5% | con scanalatura e giunzione a pettine;
avvitato nell'architrave |

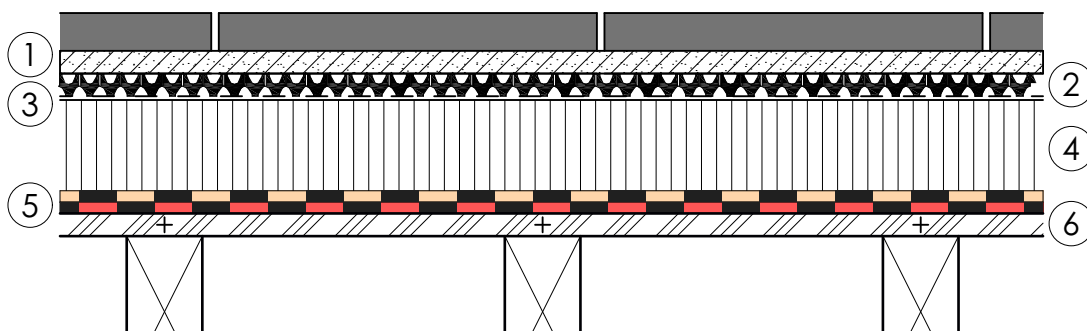

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch