


KIESDACH AUF BETON

ohne Wärmedämmung
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRAVLIES 200g/m ²	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	einlagig SOPRALEN EP5 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
④	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgetragen
⑤	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

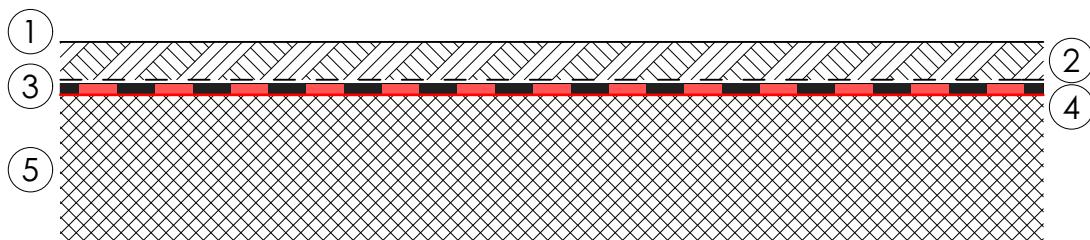

01/2017



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch