


RIVESTIMENTO PRATICABILE SU CALCESTRUZZO

senza isolamento termico
praticabile

①	Strato di utilizzo	Pannelli in cemento su pietrisco da 30 mm	applicazione sfusa
②	Strato di protezione/ Drenaggio	SOPRADRAIN TP o 1E1	applicazione sfusa
③	Impermeabilizzazione	monostrato SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
④	Imprimatura	ELASTOCOL 500	applicazione con rullo
⑤	Copertura in calcestruzzo	talosciata, pendenza 1.5%	pulizia ad alta pressione o tramite sabbiatura

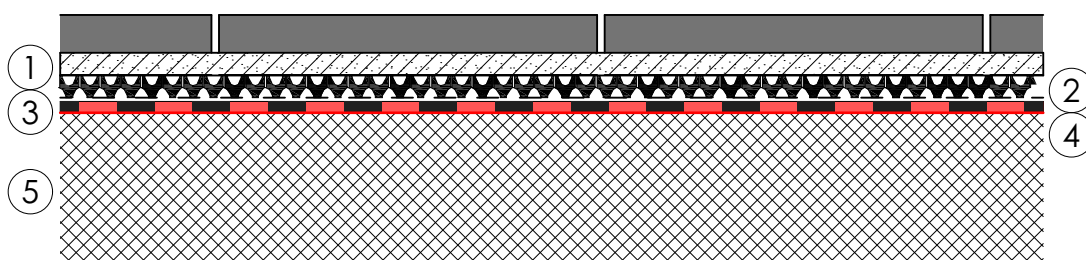

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch