

## Alsan 950 CR Broof



### SOPREMA in Italia

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



+39 035 095 10 11

Via Industriale dell'Isola 3,  
24040 - Chignolo d'Isola (Bergamo)



info@soprema.it

### STABILIMENTI PRODUTTIVI

MATERIALI ISOLANTI

Verolanuova (Brescia)  
San Vito al Tagliamento (Pordenone)  
Frigento (Avellino)

MEMBRANE SINTETICHE

Chignolo d'Isola (Bergamo)  
Villa Santo Stefano (Frosinone)

MEMBRANE BITUME POLIMERO

Salgareda (Treviso)



# Alsan 950 CR Broof

Impermeabilizzante ad alta riflettanza  
resistente al fuoco



**PERSONAL TECH - ADVISOR**

Consulenza Tecnica Personalizzata



# Alsan 950 CR Broof

Impermeabilizzante ad alta riflettanza resistente al fuoco



## VANTAGGI

- + Valore di riflettanza solare SRI 98
- + Aumenta il rendimento dei sistemi fotovoltaici
- + Monocomponente, pronto all'uso



## Descrizione prodotto

**ALSAN 950 CR Broof** è una membrana liquida impermeabilizzante fibrata a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Consente la realizzazione di rivestimenti impermeabili Cool Roof compatibili con coperture Broof T2, rendendolo ideale per coperture con impianti fotovoltaici o in tutti quei casi dove sia prevista una classe di comportamento al fuoco Broof del sistema di copertura.



## Caratteristiche


- Calpestabile
- Classificato Broof T2
- Riduce il consumo energetico richiesto per il raffreddamento estivo
- Resiste ai ristagni d'acqua
- Applicabile fresco su fresco
- Atossico, inodore, non infiammabile e senza solventi



### Rivestimento impermeabile Cool Roof con resistenza al fuoco Broof T2

- 1 Elemento portante
- 2 Membrana bituminosa ardesiata
- 3 ALSAN 950 CR BROOF 0,8 Kg/m<sup>2</sup>
- 4 ALSAN 950 CR BROOF 0,8 Kg/m<sup>2</sup>

→ Su grandi superfici, supporti particolari caldi o polverosi, è consigliabile applicare una prima mano di Alsan 950 CR Broof (0,3 kg/m<sup>2</sup>) diluito con il 10% di acqua

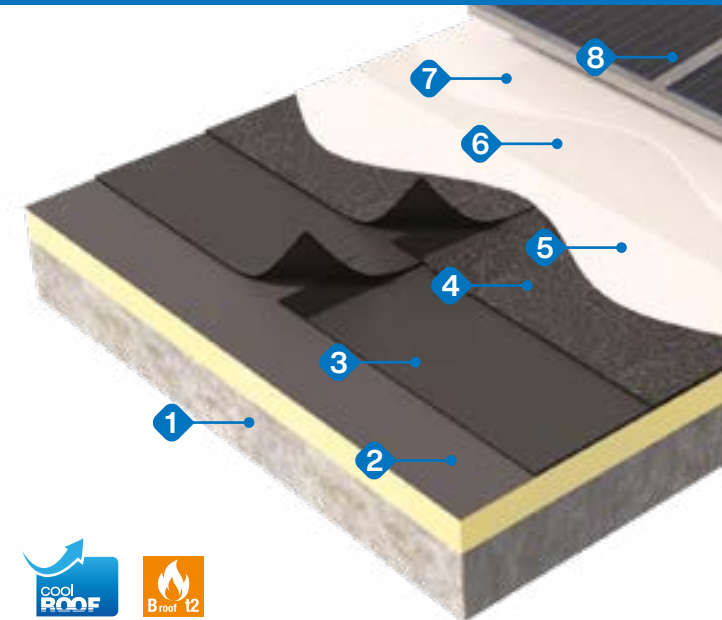

### Rivestimento impermeabile Cool Roof con resistenza al fuoco Broof T2

- 1 Elemento portante
- 2 SOPRAPIR VB
- 3 Membrana bituminosa liscia
- 4 Membrana bituminosa ardesiata
- 5 ALSAN 950 CR BROOF 1,0 Kg/m<sup>2</sup>
- 6 ALSAN FLEECE 70 P-GF
- 7 ALSAN 950 CR BROOF 1,0 Kg/m<sup>2</sup>
- 8 Modulo fotovoltaico

→ Trovi maggiori informazioni su [www.soprema.it](http://www.soprema.it)