

## DeboPlast 4 T/F K180

### Description

Membrane composée de bitume plastomère et d'une armature polyester non tissé.  
Est utilisée comme sous-couche ou couche de finition dans un système d'étanchéité de toiture multicouche.  
La face supérieure est recouverte de talc/sable.  
La face inférieure est revêtue d'un film thermofusible.

### Caractéristiques

Composition	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Armature			polyester non tissé	
Masse armature		g/m <sup>2</sup>	180	± 15 %
Finition face supérieure			talc/sable	
Couleur			-	
Finition face inférieure			film thermofusible	
Masse de revêtement			bitume plastomère	
Caractéristiques techniques				
Epaisseur	EN 1849-1	mm	4,0	± 5 %
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	820 / 620	± 20 %
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	45 / 45	± 15
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948		NPD	
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730-A EN 12730-B	kg	≥ 15 ≥ 15	
Résistance au choc	EN 12691-A En 12691-B	mm	≥ 1000 ≥ 1000	
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤ 0,5	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	200 / 200	± 25 %
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -5	
Souplesse à basse température au vieillissement	EN 1109 / EN 1296	°C	0	-15/+0
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 145	
Résistance au fluage à température élevée au vieillissement	EN 1110 / EN 1296	°C	150	-0/+20
Résistance des joints: pelage	EN 12316-1	N/50 mm	55	± 25 %
Résistance des joints: cisaillement	EN 12317-1	N/50 mm	670	± 25 %
Etanchéité à l'eau (10 kPa/24 h)	EN 1928-A		pass	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	NPD	
Emballage				
Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 10 x 1	
Masse du rouleau	EN 1941-1	kg	± 40	
Nombre de rouleaux par palette			20	

### Mode d'application

- Soudage en plein, recouvrements inclus.
- Pose en indépendance dans un système avec couche de protection lourde, recouvrements soudés.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)

## Agréments

---

- ATG 1580 (B)

## Indications particulière

---

**Hygiène, santé et environnement:**

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.


Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

**Management Qualité, Environnement et Sécurité:**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

**EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.

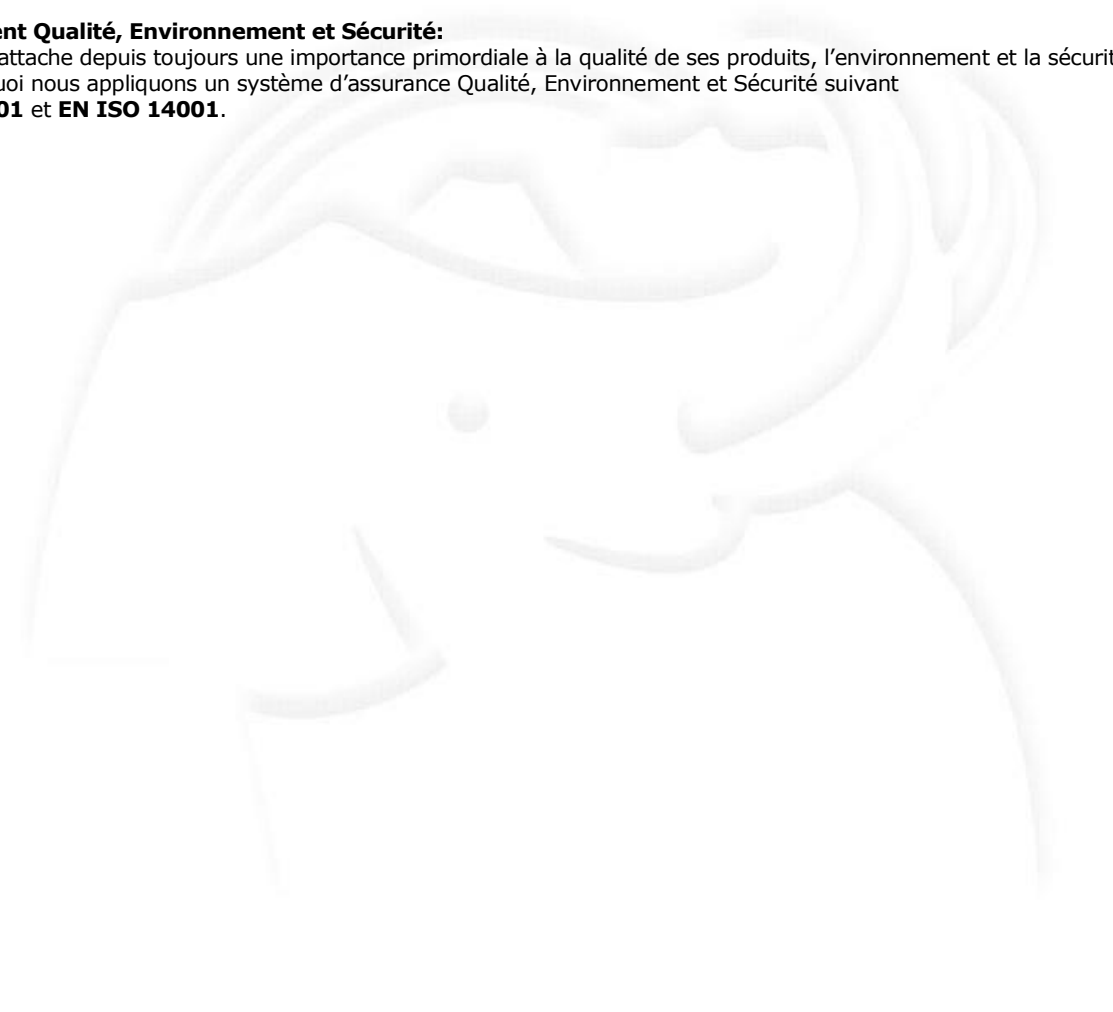

**SOPREMA** se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)