


## TETTO CON COPERTURA IN PIETRISCO TETTO CALDO PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

senza isolamento termico  
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- |   |                                  |                          |  |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| ① | Strato protettivo                | 50 mm ghiaia arrotondata | applicazione sfusa   |
| ② | Strato di protezione             | SOPRATEx PP 200          | applicazione sfusa; giunzioni<br>sovrapposte di 10 cm                        |
| ③ | Impermeabilizzazione             | due strati               |  |
|   |                                  | SOPRALEN EP5 ard flam    | saldatura su tutta la superficie;<br>giunzioni sovrapposte di 10 cm e        |
|   |                                  | SOPRALEN STICK 30        | incollate su tutta la superficie<br>giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ④ | Pannello in legno<br>a 3 strati* | con pendenza 1.5%        | avvitato nell'architrave   |

\*sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in velo

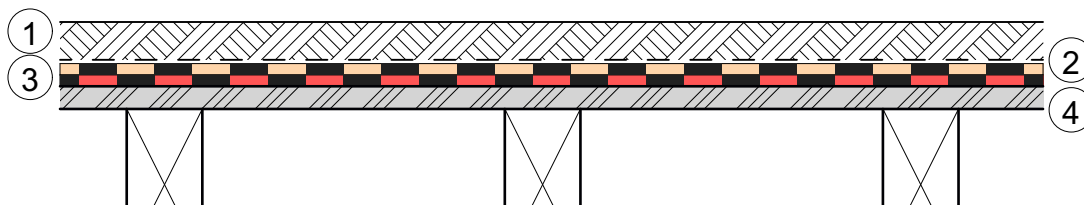

03/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch