

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

El ENLACE es una pieza prefabricada por moldeo en HDPE.

### APLICACIÓN

El ENLACE se utiliza en combinación con los desagües circulares fabricados con Flagon PVC (véase ficha técnica) o Flagon TPO (véase ficha técnica) para conectarlos a los tubos de drenaje.

### PUESTA EN OBRA


La instalación del ENLACE PARA DESAGÜE ANGULAR consiste en encajar el ENLACE a la bajante.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.

## CARACTERÍSTICAS

Alto	z	65 mm	100 mm
Alto	y	60 mm	95 mm
Diámetro externo	x	75 mm	95 mm
Espesor	-	2,5 mm	2,5 mm

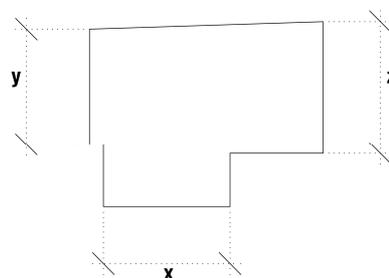

## PRESENTACIÓN

Número de piezas por caja	10 pz
Peso	0,158 kg/pz
Color	marrón



### NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema.

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl., sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.