


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORE EXTENSIV             |  |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE               |  |
|   |  | Mineralisches Substrat          |  |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt   |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEX PP 200                 | lose verlegt   |
| ⑤ | Abdichtung                             | zweilagig                       |  |
|   |  | SOPRALEN JARDIN                 | vollflächig aufgeschweisst; Stösse                       |
|   |  | EP5 ard flam WF                 | 10 cm überlappt  |
|   |  | SOPRALEN EGV3 flam Top          | lose verlegt; Stösse 10 cm<br>überlappt und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA ROC PRIMA               | lose verlegt   |
| ⑦ | Dampfbremse*                           | SOPREMA VAPRO VAP               | aufgeklebt; Stösse 10 cm<br>überlappt und verschweisst   |
| ⑧ | Profilblechdecke                       | mit Gefälle 1.5%                |  |

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

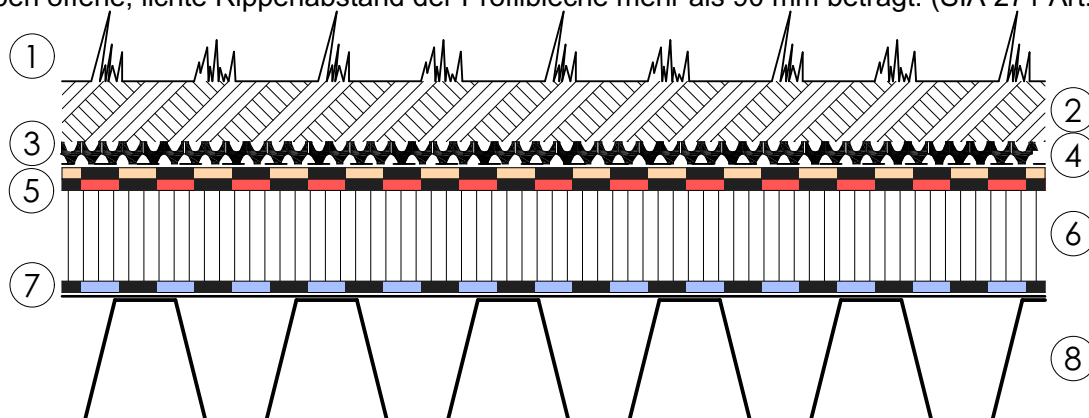

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)