


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF BETON

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--------------|--|--|
| ① | Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam
oder SOPREMA VAPRO ALPINO

SOPRALEN Stick 30 | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt

vollflächig aufgeklebt
(im Kaltklebeverfahren) |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA EPS 034 | mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel vollflächig aufgeklebt |
| ③ | Dampfbremse | SOPRAVAP EVA 35 flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| ④ | Voranstrich | ELASTOCOL 500 | mit Roller aufgetragen |
| ⑤ | Betondecke | abtaloschiert; Gefälle 1.5% | mit Hochdruck oder Kugelstrahlen
gereinigt |

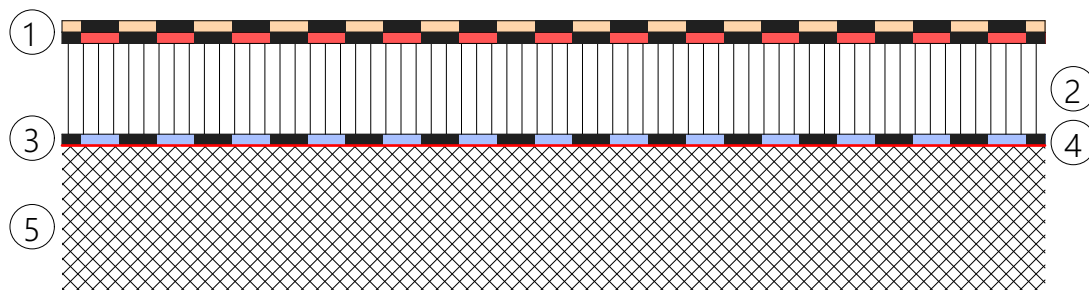

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch