

DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTE


mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| ① | Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam
oder SOPREMA VAPRO ALPINO

SERVAFLEX G4E | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt

vollflächig aufgeschweisst und
mech.befestigt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA PIR MV
(Mineralvlies kaschiert) | mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel vollflächig aufgeklebt;
und mech.befestigt |
| ③ | Dampfbremse | SOPREMA VAPRO VAP | vollflächig aufgeklebt; Stösse 15 cm
überlappt mech. befestigt
und verschweisst |
| ④ | 3-Schicht Holzplatte* | mit Gefälle 1.5% | in die Tragbalken verschraubt |

*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

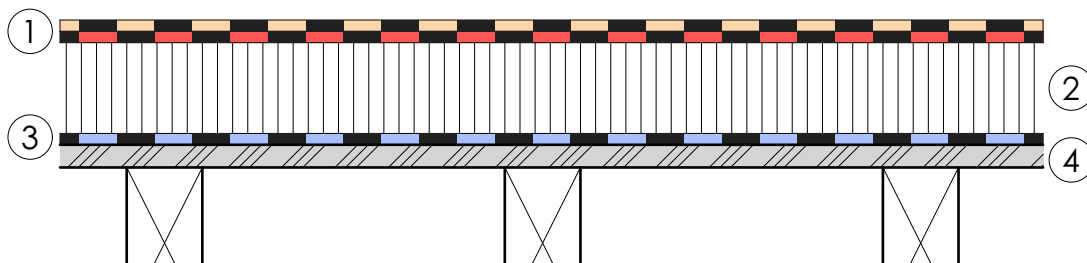

03/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch