


BEGEHBARER BELAG WARMDACH AUF PROFILBLECH

 mit PIR-Hartschaumplatten
begehrbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Trittschall/ Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1	lose verlegt
③	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN EP5 ard flam SOPRALEN EGV3 flam Top	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies)	nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen
⑤	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

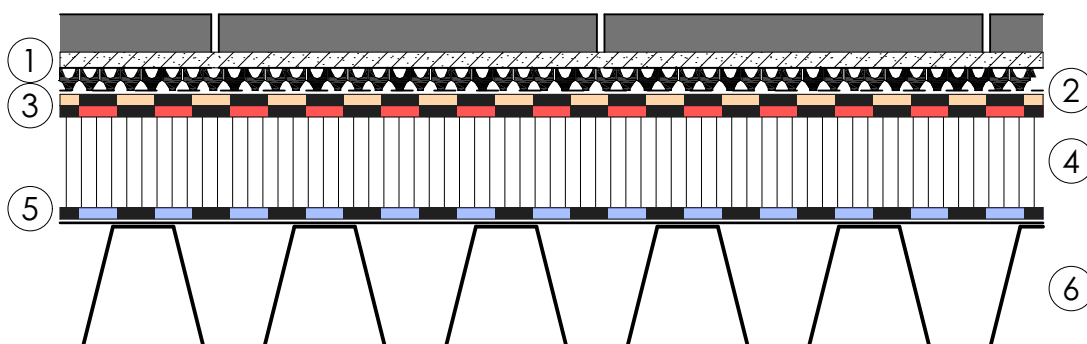

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch