

BEGEHBARER BELAG WARMDACH AUF PROFILBLECH


 mit PIR-Hartschaumplatten
begehbar

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Nutzschrift | Zementplatten auf
30 mm Splitt | lose verlegt |
| ② Trittschall/
Drainage | SOPRADRAIN TP oder 1E1+ | lose verlegt |
| ③ Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN EP5 ard flam

SOPRALEN EGV3 flam Top | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt

lose verlegt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ④ Wärmedämmung | SOPREMA PIR
(Kaschierung Alu o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen |
| ⑤ Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑥ Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend.
(SIA 271 Art. 2.2.4.4)

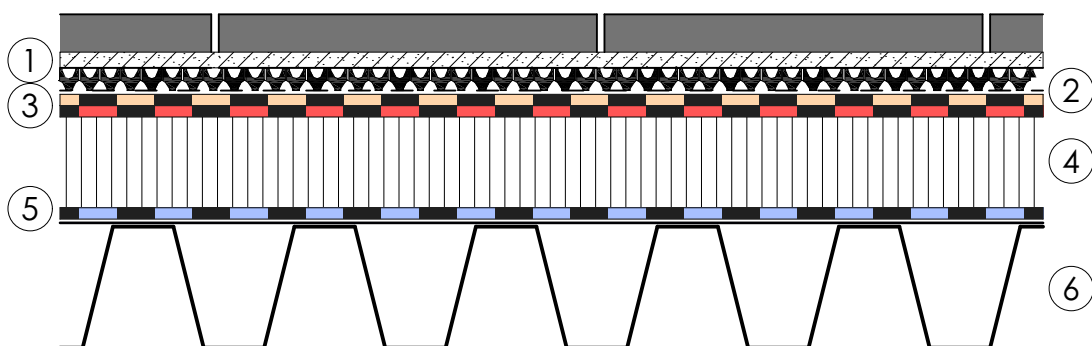

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch