



BITUMINEUZE
WATERDICHTING

Apax




INTRODUCTIE

Apax is een unieke, hoogkwalitatieve dakrol die een betrouwbare afdichting garandeert. Apax bestaat uit een POCB-compound (Polyolefine Copolymerisaat Bitumen) en is versterkt met een stabiele polyamide/polyester trilaamlaag. Apax krimpt dus niet, is 100% stabiel.

In diverse testsituaties, waarbij Apax tot het uiterste beproefd is, is aangetoond dat de verwachte levensduur aantoonbaar langer is dan van andere rollen. Ook heeft dit geresulteerd in uitmuntende veroudering- en verwerkingseigenschappen.



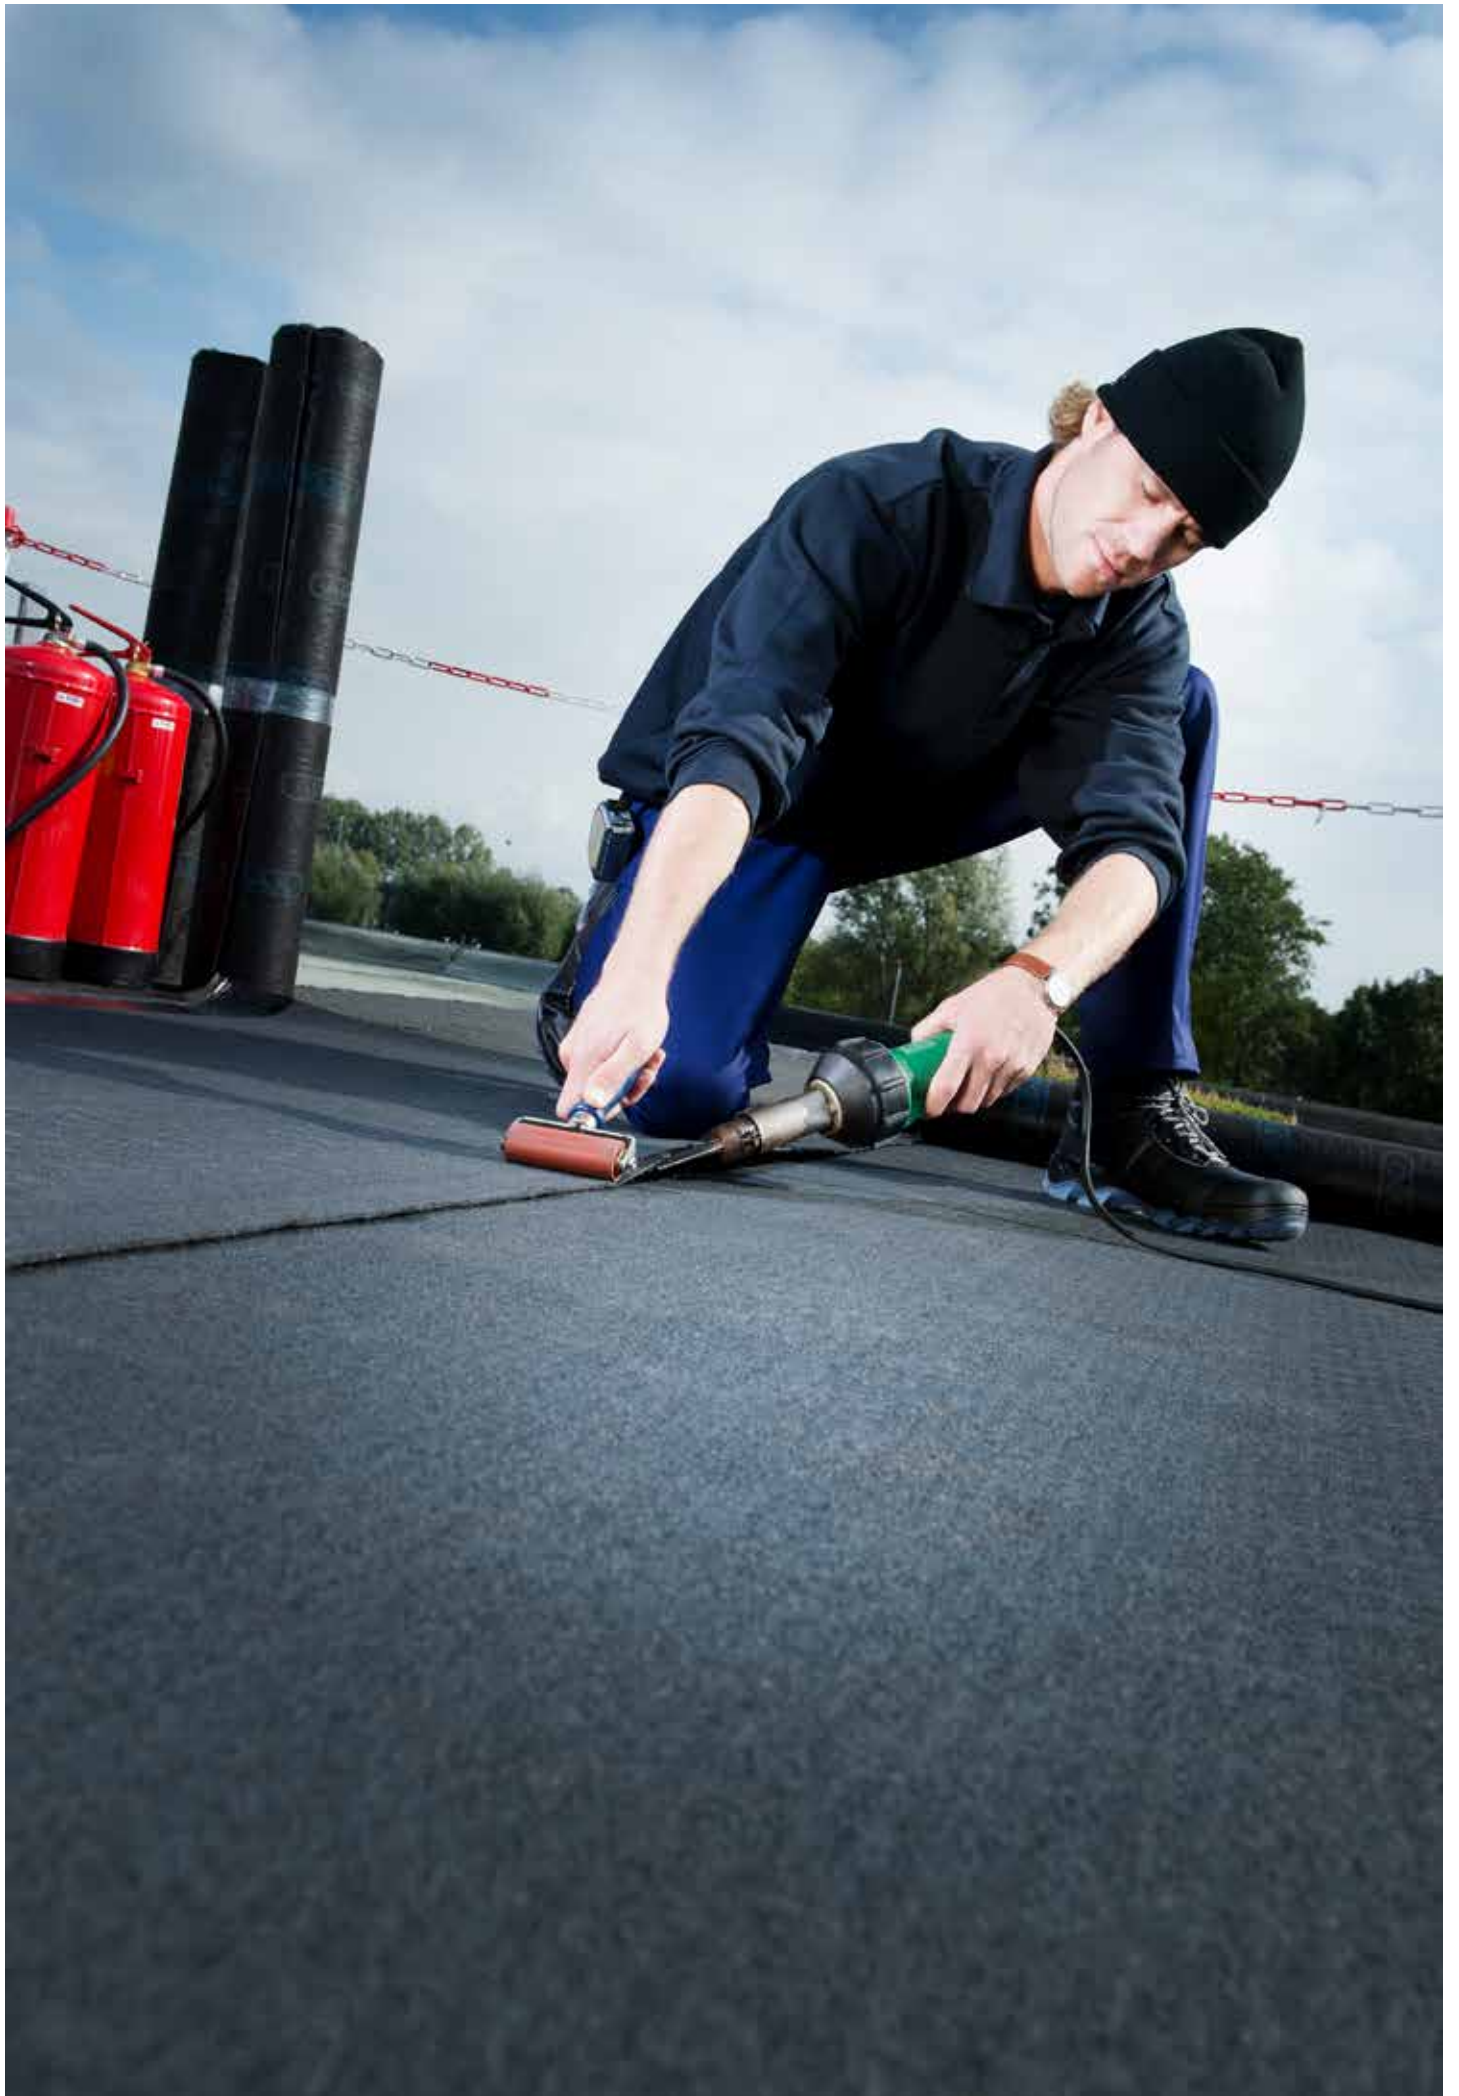



Apax VOOR ELKE SITUATIE

BEWEZEN TECHNOLOGIE

Goed, beter, Apax. Dat is de kortste omschrijving van deze dakrol. Want de kwaliteit en eigenschappen van Apax zijn onovertroffen. Apax wordt gebruikt als kwalitatief hoogwaardige toplaag in een éénlaags dakbedekkingssysteem. Mede dankzij een dikte van slechts 3 mm laat Apax zich licht, snel en energiezuinig verwerken.

Door de toepassing van een unieke inlage is Apax 100% stabiel, krimpt niet en is bestand tegen zeer hoge statische en dynamische belastingen.

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Door de relatief eenvoudige, eenlaagse verwerking is Apax toepasbaar op bijna ieder project. Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten op platte en hellende daken is Apax een perfecte keus. Een langere levensduur en een snelle verwerking zorgt ervoor dat de iets hogere aanschafprijs snel terug te verdienen is.

VOORDELEN

- + Uitmuntende verouderingseigenschappen
- + Eenvoudige verwerking
- + Lange levensduurverwachting
- + 100% stabiel
- + Geschikt voor éénlaagse dakafdichting



Apax ZK:

Voor randafwerking gebruikt u Apax ZK, uitermate geschikt voor het inwerken van goten en lastige details. Deze baan is ongekend makkelijk te vormen en licht van gewicht. Daarnaast beschikt deze baan over dezelfde eigenschappen als Apax, maar is aan de achterzijde voorzien van een zelfklevende laag.



TECHNISCHE INFO

Product	Afmeting	Dikte	Afwerking bovenzijde	Afwerking onderzijde
Apax	7 x 1,1 m	ca. 3 mm	Fijne, zwarte mineraal	Fine fleecce


Treksterkte	[N/50mm]	1000
Nageldoorscheursterkte l/b	[N]	300/400
Dimensionele stabiliteit	[%]	<0,1
Rek bij max. belasting	[%]	15
Lage temperatuur flexibiliteit	[°C]	-28
Vloeiweerstand	[°C]	150

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063

GARANTIE

In 2015 ontving Apax het DUBOkeur. Apax voldoet aan de hoogste eisen voor éénlaagse dakbedekking, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Maar ook in duurzaam bouwen. Apax heeft een dikte van slechts 3 mm, is recyclebaar en snel en energiezuinig te verwerken.

Daarnaast is Apax voorzien van KOMO Attest-met-productcertificaat CTG-714 en heeft deze dakrol standaard een productgarantie van 10 jaar. Uw project kan tevens voorzien worden van een All-in projectgarantie.



DUBOKEUR[®]



SOPREMA NEDERLAND

Geeuwkade 21
8651 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 (0)515 533 000
info@soprema.nl
www.soprema.nl



SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. **SOPREMA** group behoudt zich het recht voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruikswaarden van zijn producten te wijzigen.