


RIVESTIMENTO PRATICABILE TETTO CALDO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

con pannelli di polistirolo estruso
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ① | Strato di utilizzo | Pannelli in cemento
su pietrisco da 30 mm | applicazione sfusa |
| ② | Drenaggio | SOPRADRAIN TP | |
| ③ | Strato filtrante | GEMATEX | applicazione sfusa; giunzioni |
| ④ | Isolamento termico | SOPRA XPS piegato | sovrapposte di 10 cm |
| ⑤ | Impermeabilizzazione | due strati | |
| | | SOPRALEN EP5 ard flam | saldatura su tutta la superficie;
giunzioni sovrapposte di 10 cm |
| | | SOPRALEN STICK 30 | incollate su tutta la superficie
giunzioni sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ⑥ | Pannello in legno a 3 strati* con pendenza 1.5% | | avvitato nell'architrave |

*sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in sopravello

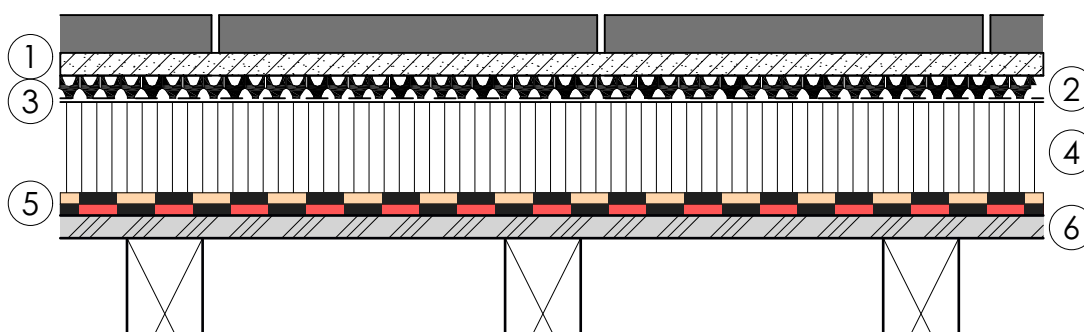

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch