


DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PR 150	lose verlegt; mechanisch befestigt; Stösse 12 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA ROC PRIMA	lose verlegt; mechanisch befestigt
③	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	auf Trapezblech geklebt (Kaltklebverfahren)
④	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

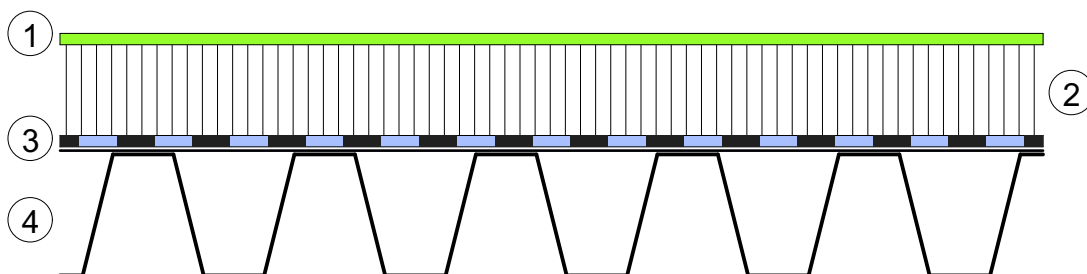

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch