

DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|------------------|--|--|
| ① | Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam
oder SOPREMA VAPRO ALPINO


SOPRALEN SERVAFLEX G4E
flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt

vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA ROC PRIMA
(beidseitig geschliffen) | vollflächig mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel aufgeklebt |
| ③ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | auf Trapezblech geklebt

(Kaltklebeverfahren) |
| ④ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | sauber, staub-, fett- und ölfrei |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend.

(SIA 271 Art. 2.2.4.4)

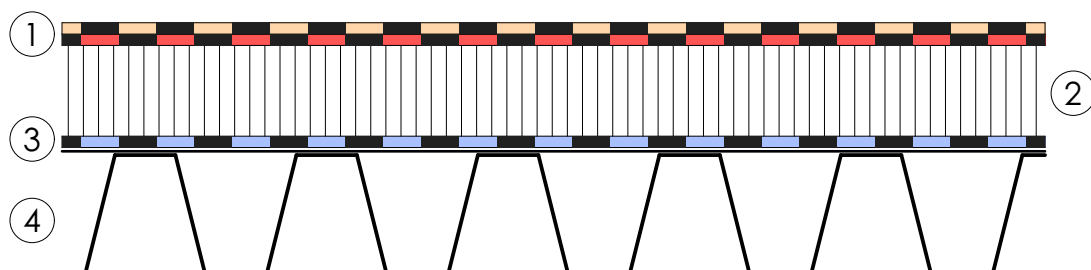

03/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch