


DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|---|
| ① | Abdichtung | zweilagig | SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| | | | SOPRALEN SERVAFLEX G4E
flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA ROC PRIMA
(beidseitig geschliffen) | | vollflächig mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel aufgeklebt |
| ③ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | | auf Trapezblech geklebt
(Kaltklebeverfahren) |
| ④ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | | sauber, staub-, fett- und ölfrei |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

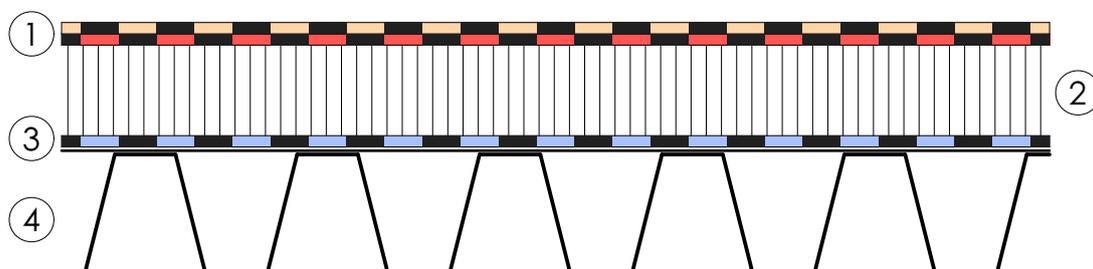

02/2021



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch