


## DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| ① | Abdichtung       | zweilagig<br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br>oder SOPREMA VAPRO ALPINO<br><br>SOPRALEN SERVAFLEX G4E<br>flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung     | SOPREMA ROC<br>(beidseitig geschliffen)  | vollflächig mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel aufgeklebt  |
| ③ | Dampfbremse*     | SOPREMA VAPRO VAP  | auf Trapezblech geklebt<br><br>(Kaltklebeverfahren)  |
| ④ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5%   | sauber, staub-,fett- und ölfrei  |

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend.

(SIA 271 Art. 2.2.4.4)

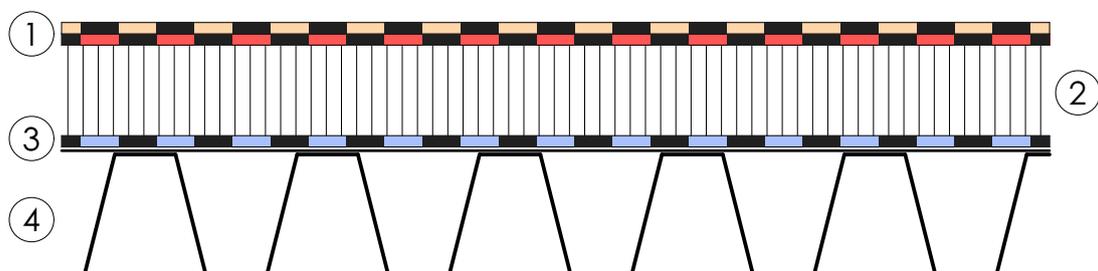

08/2022



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)