


SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11

SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11 é um isolamento térmico refletivo composto por 11 camadas: 2 membranas metalizadas reforçadas, 2 camadas de enchimento de poliéster, 4 membranas metalizadas e 3 membranas de separação sintéticas.

VANTAGENS

- Elevado poder isolante.
- Flexível e leve.
- Instalação fácil e rápida.
- Elevada durabilidade.
- Conforto térmico no Inverno e no Verão.
- Isolamento refletivo de 30 mm

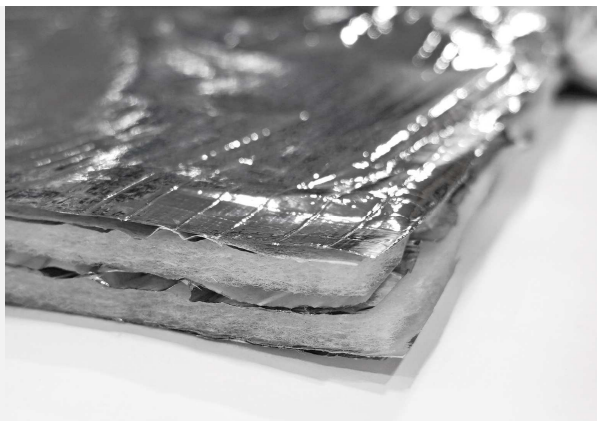

APLICAÇÃO

- Coberturas inclinadas.
- Coberturas metálicas e sótãos.
- Fachadas ventiladas.
- Isolamento na face interior da fachada.
- Pavimentos flutuantes.

REGULAMENTAÇÃO

- Sistema de Qualidade de acordo com a ISO:9001
Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a ISO:14001

APLICAÇÃO EM OBRA

- A superfície de instalação do SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11 deve estar limpa e seca.
- Recomenda-se deixar uma caixa de ar de, pelo menos, 20 mm entre o isolamento e o suporte.

- As membranas podem ser cortadas no tamanho requerido, considerando uma sobreposição mínima de 10 cm entre elas. O corte pode ser executado com tesoura ou x-ato.
- As membranas devem ser instaladas esticadas sobre os elementos estruturais ou suportes de madeira e devem ser fixadas a estes elementos com grampos de 20 mm de aço inoxidável ou galvanizados. É importante que as uniões das membranas coincidam com um suporte rígido. Cada membrana deverá ser fixada nos 4 lados.
- Para fixar as membranas, as juntas devem ser seladas com **SOPRAREFLECT CINTA METALIZADA**.
- Antes da instalação do revestimento e/ou acabamento final, deve ser deixado uma segunda caixa de ar através de tiras de madeira ou através dos suportes específicos do acabamento, dependendo do fornecedor.

ISOLAMENTO TÉRMICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

PRECAUÇÕES

- Na aplicação em coberturas, **SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11** deve ser coberto com proteção pesada logo após a sua colocação, de modo a para protegê-lo do calor, dos raios U.V. e dos efeitos do vento.

Rastreabilidade:

- A rastreabilidade do produto é garantida por um código de produção na embalagem.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11
Espessura (mm)	30
Comprimento (m)	10
Largura (m)	1.5
Peso do rolo (kg)	6
m ² /rolo	15
Rolos/paleta	36
m ² /paleta	540
Armazenamento	Armazenar numa superfície plana, dentro da embalagem original, para que as placas estejam protegidas dos raios UV. Não empilhar.

INDICAÇÕES ESPECIAIS

Higiene, saúde e meio ambiente

O produto não contém nenhuma substância que possa ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente e cumpre com os requisitos de saúde e segurança geralmente aceites.

Classe de emissão de substâncias voláteis no ar interno A+

Gestão de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança

A SOPREMA atribui um alto nível de importância à qualidade dos produtos, ao meio ambiente e à segurança. Por este motivo, operamos sistemas de garantia de qualidade e de gestão ambiental, atribuídos por entidades externas, em conformidade com as normas EN ISO 9001 e EN ISO 14001.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11	UNIDADE
Densidade de área	-	400 (±10%)	g/m ²
Dimensões:			
Espessura	EN 823	30 (±5 mm)	mm
Comprimento e largura	-	10 x 1.5	m
Área	-	15	m ²
Emissividade	EN 16012+A1	0.55 (±0.04)	ε
Resistência térmica com 2 câmaras de ar não ventiladas	EN 16012+A1	1.82	m ² K/W
Classe de emissão de substâncias voláteis no ar interno (COV)	Ordens 19/04/11 e 20/02/12 do Governo Francês	A+	

ISOLAMENTO TÉRMICO

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.