


BEGEHBARER BELAG AUF BETON

Ohne Wärmedämmung
begehbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Schutzlage/ Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1+	lose verlegt
③	Abdichtung	einlagig SOPRALEN EP5 ard flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
④	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑤	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5 %	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

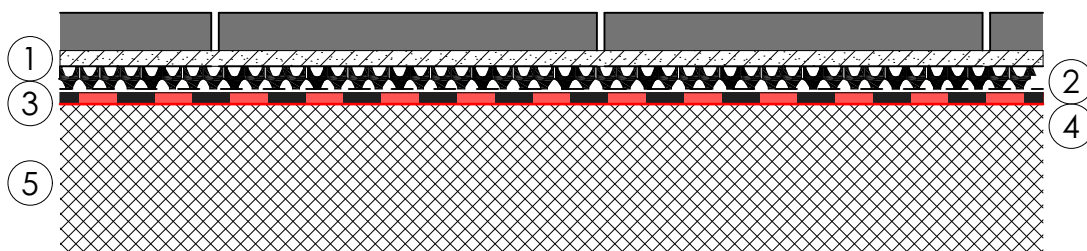

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch