


TETTO CON COPERTURA IN PIETRISCO TETTO INVERSO SU CALCESTRUZZO

con pannelli di polistirolo estruso
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| ① | Strato protettivo | 50 mm ghiaia arrotondata
(sovraccarico secondo le Norme SIA 271) | applicazione sfusa |
| ② | Velo filtrante | GEMATEX | applicazione sfusa;
giunzioni sovrapposte di 10 cm |
| ③ | Isolamento termico | SOPRA XPS | applicazione sfusa |
| ④ | Impermeabilizzazione | monostrato
SOPRALEN EP5 ard flam | saldatura su tutta la superficie;
giunzioni sovrapposte di 10 cm |
| ⑤ | Imprimatura | ELASTOCOL 500 | applicazione con rullo |
| ⑥ | Copertura in calcestruzzo | talosciata; pendenza 1.5% | pulizia ad alta pressione o tramite
sabbatura |

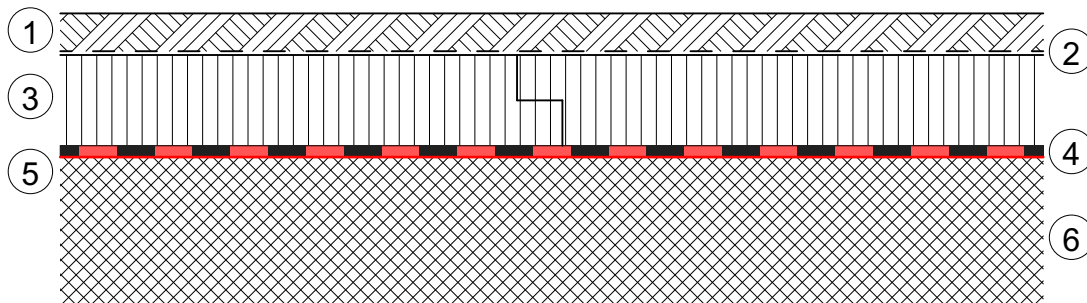

03/2021


SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch