


## DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| ① | Abdichtung   | zweilagig<br><br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br><br>SOPRALEN Stick 30 | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br><br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeklebt (Kaltklebe-<br>verfahren) |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA EPS   | mit lösungsmittelfreiem<br><br>Klebemittel vollflächig aufgeklebt   |
| ③ | Dampfbremse  | SOPRALEN PP-Combi   | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt<br><br>mech. befestigt und verschweisst                                      |
| ④ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5%  | mit Nut und Kamm; in die<br><br>Tragbalken verschraubt  |

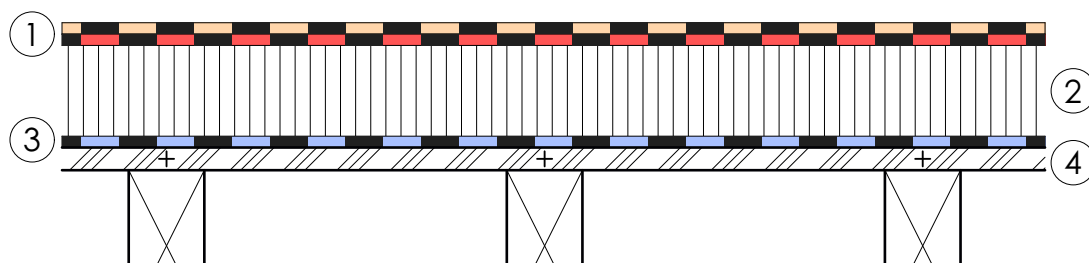

02/2021



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)