


BEGEHBARE NUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

 mit PIR-Hartschaumplatten
begehbar

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| ① | Nutzschicht | Zementplatten auf 30 mm Splitt | lose verlegt |
| ② | Trittschall/ Drainage | SOPRADRAIN TP oder 1E1 | lose verlegt |
| ③ | Abdichtung | einlagig FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst |
| ④ | Wärmedämmung | SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen |
| ⑤ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst |
| ⑥ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

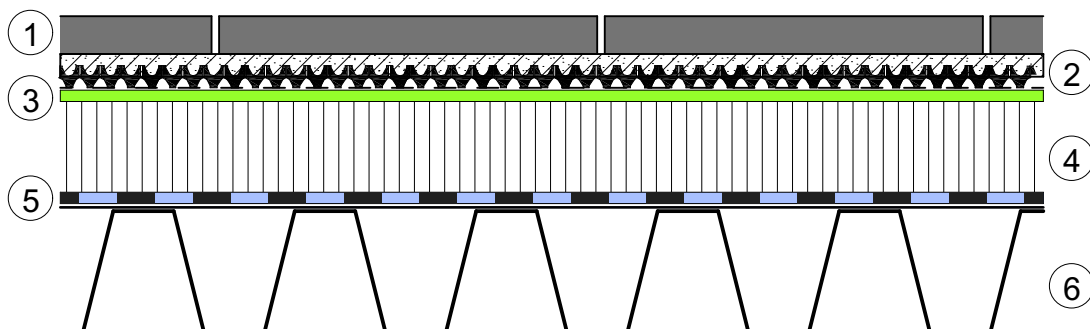

07/2019


SOPREMA AG

 Hårdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch