

# BANDE PARE-GRAVIER FLAG

Profil en acier galvanisé pour la réalisation des dispositifs de séparation en TTV

## Domaine d'emploi

La **BANDE PARE-GRAVIER FLAG** a pour fonction d'assurer le dispositif de séparation et de maintien des gravillons dans le cadre de toitures-terrasses végétalisées pour les zones stériles.

Elle peut s'utiliser autant sur les membranes TPO que sur les membranes PVC.

La jonction entre deux **BANDES PARE-GRAVIER FLAG** est assurée par leurs superpositions coulissantes.

Afin d'assurer un parfait positionnement, les bandes présentent une découpe permettant de passer des bandelettes de membrane à souder sur la membrane → A mettre tous les 33 cm.

Le feutre FLAG GEOTEXTILE PET 300 doit être remonté de part et d'autre de la bande pare-gravier.




## Mise en œuvre

Se référer à la notice de pose

## Conditionnement

En colis de 2 unités de 2 profils de 2.00 m coulissant assurant 4.00 m de séparation.  
Prédécoupée tous les 33 cm pour le passage des lanières.

Hauteur	Nbre de profils par colis	Quantité par colis	Masse au ml	Masse du colis
90 mm	2 x 4.00 m	8.00 m	0.682 Kg/m	6.68 Kg
120 mm	2 x 4.00 m	8.00 m	1.045 Kg/m	8.36 Kg
150 mm	2 x 4.00 m	8.00 m	1.225 Kg/m	9.80 Kg

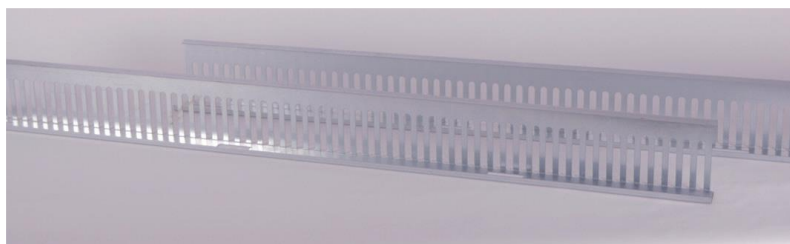

SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.  
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00- Fax. : 03 88 79 84 01  
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr

