

Scheda N° MISIT0142.a

Annulla e sostituisce ACSIT0142-16.04 (IT)

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

Il PROFILO PERIMETRALE è realizzato in acciaio zincato accoppiato a membrana FLAGON in TPO.

IMPIEGO

Il PROFILO PERIMETRALE viene utilizzato in copertura come elemento di finitura di sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON TPO.

METODO DI APPLICAZIONE

Il PROFILO PERIMETRALE viene fissato con tasselli ad espansione.

Si consiglia di posizionare apposita guarnizione antivento in neoprene al di sotto.

La membrana Flagon TPO viene saldata con cannello ad aria calda Leister su tutta la lunghezza del profilo accoppiato a TPO.

CARATTERISTICHE


- Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.



CARATTERISTICHE


• SVILUPPO

Sviluppo totale	-	166 mm
- sviluppo a	a	5 mm
- sviluppo b	b	101 mm
- sviluppo c	c	50 mm
- sviluppo d	d	10 mm
Spessore totale	-	1,80 mm
- spessore lamiera	-	0,60 mm
- spessore membrana TPO	-	1,20 mm

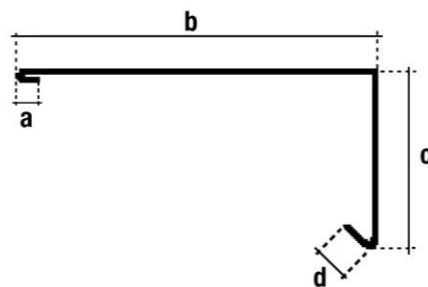

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Numero pezzi per confezione	10 pz
Peso	1,1 kg/m
Lunghezza	2 m / 3 m
Colore	Grigio sabbia



NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.