


## KIESDACH UMKEHRDACH AUF BETON

mit extrudierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	Rundkies (Auflast gem.SIA 271)	lose aufgebracht
②	Filtervlies	GEMATEX	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
③	Wärmedämmung	SOPRA XPS gefälzt	lose verlegt
④	Abdichtung	einlagig SOPRALEN EP5 ard flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑤	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgetragen
⑥	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

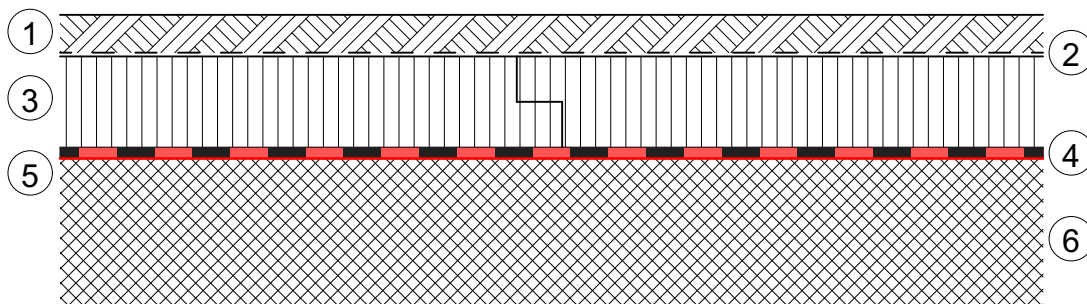

02/2021



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)