


RINVERDIMENTO ESTENSIVO TETTO CALDO SU PROFILATO IN LAMIERA

con pannelli in fibra minerale
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| ① | Semina | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Sostrato | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Sostrato minerale | |
| ③ | Strato di protezione drenanti o
strato di ritenzione dell'acqua | SOPRADRAIN o SOPRANATURE WSP | applicazione sfusa |
| ④ | Strato di protezione | SOPRATTEX PP 200 | applicazione sfusa |
| ⑤ | Impermeabilizzazione | due strati | |
| | | SOPRALEN JARDIN | Saldatura su tutta la superficie;
giunzione sovrapposte di 10 cm |
| | | EP5 ard flam WF | |
| | | SOPRALEN EGV3 flam Top | Applicazione sfusa; giunzioni
sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ⑥ | Isolamento termico | SOPREMA ROC PRIMA | applicazione sfusa |
| ⑦ | Barriera al vapore* | SOPREMA VAPRO VAP | incollato; giunzioni sovrapposte di
10 cm e saldate |
| ⑧ | Copertura in profilato
in lamiera | in pendenza 1.5% | |

*Se la barriera al vapore assume nel contempo la funzione di isolamento durante il periodo di costruzione, è necessario un ausilio di posa se c'è uno spazio vuoto fra le alette del profilato in lamiera superiore a 90mm. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

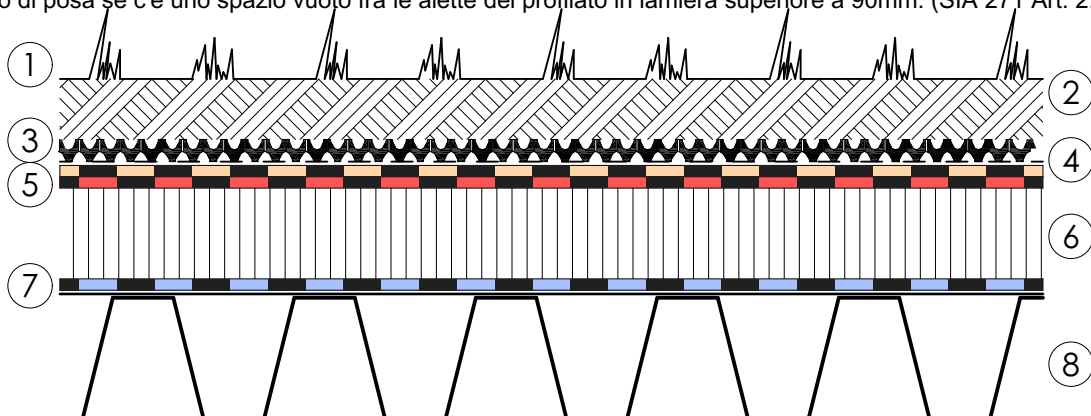

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch