


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit PIR-Hartschaumplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORE EXTENSIV                                 |  |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE                                   |  |
|   |  | Mineralisches Substrat                              |  |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP                     | lose verlegt   |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEX PP 200                                     | lose verlegt   |
| ⑤ | Abdichtung                             | einlagig<br>FLAGON EP/PV 150                        | lose verlegt; Stösse 8 cm<br>überlappt und verschweisst            |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA PIR<br>(Kaschierung Alu<br>o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des<br>Herstellers verlegen                |
| ⑦ | Dampfbremse                            | SOPREMA VAPRO VAP                                   | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm<br>überlappt und verschweisst |
| ⑧ | 3-Schicht Holzplatte* mit Gefälle 1.5% |   | in die Tragbalken verschraubt                                      |

\*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

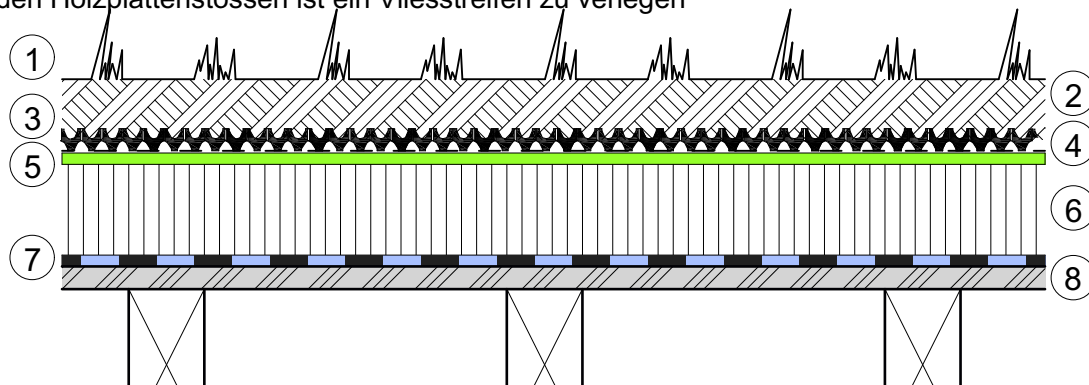

07/2019


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch