


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORA EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATEx PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | einlagig
FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stösse 8 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA PIR
(Kaschierung Alu
o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen |
| ⑦ | Dampfbremse | SOPREMA VAPRO VAP | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑧ | 3-Schicht Holzplatte* mit Gefälle 1.5% | | in die Tragbalken verschraubt |

*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

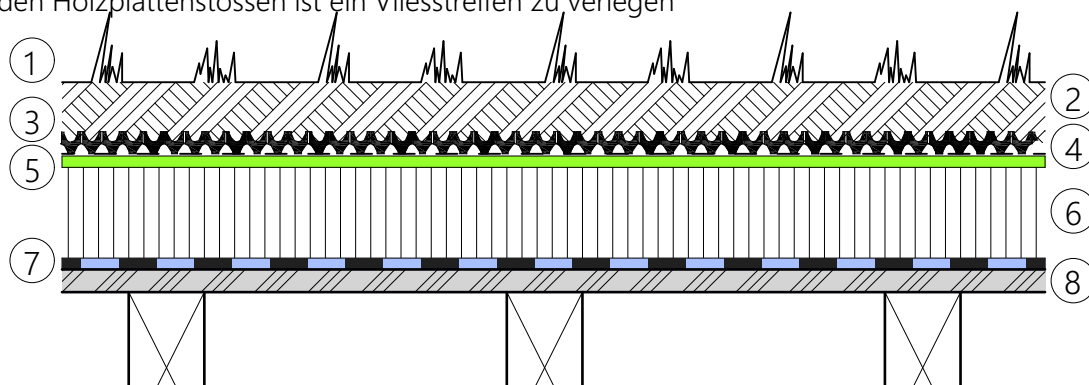

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch