


## RINVERDIMENTO ESTENSIVO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

senza isolamento termico  
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- |   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| ① | Semina   | SOPRAFLORE EXTENSIV          |  |
| ② | Sostrato   | SOPRASTRAT NATURE            |  |
|   |  | Sostrato minerale            |  |
| ③ | Strato di protezione drenanti o<br>strato di ritenzione dell'acqua | SOPRADRAIN o SOPRANATURE WSP | applicazione sfusa   |
| ④ | Strato di protezione   | SOPRATLEX PP 200             | applicazione sfusa   |
| ⑤ | Impermeabilizzazione   | due strati                   |  |
|   |  | SOPRALEN JARDIN              | saldatura su tutta la superficie; giunzioni<br>sovrapposte di 10 cm incollate su tutta la<br>superficie: giunzioni sovrapposte<br>di 10 cm e saldate |
|   |  | EP5 ard flam WF              |  |
|   |  | SOPRALEN STICK 30            |  |
| ⑥ | Pannello in legno a 3 strati* con pendenza 1.5%                    |                              | avvitato nell'architrave   |

\*sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in sopravello

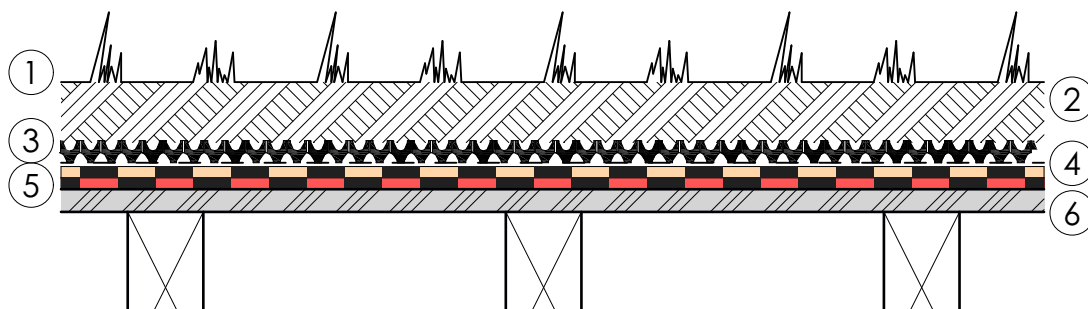

03/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)