


# TETTO CON COPERTURA IN PIETRISCO TETTO CALDO SU CALCESTRUZZO

con lastre in PIR

praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

①	Strato protettivo	50 mm ghiaia arrotondata	applicazione sfusa
②	Strato di protezione	SOPRATEx PP 200	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10cm
③	Impermeabilizzazione	due strati	
		SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
		SOPRALEN EGV3 Plus	incollate su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
④	Isolamento termico	SOPREMA PIR (piastre tetti di parcheggi)	impregnare con bitume caldo
⑤	Isolamento durante il periodo di costruzione	SOPRALEN EVA 35 flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
⑥	Imprimatura	ELASTOCOL 500	applicazione con rullo
⑦	Copertura in calcestruzzo		pulizia ad alta pressione o tramite sabbatura

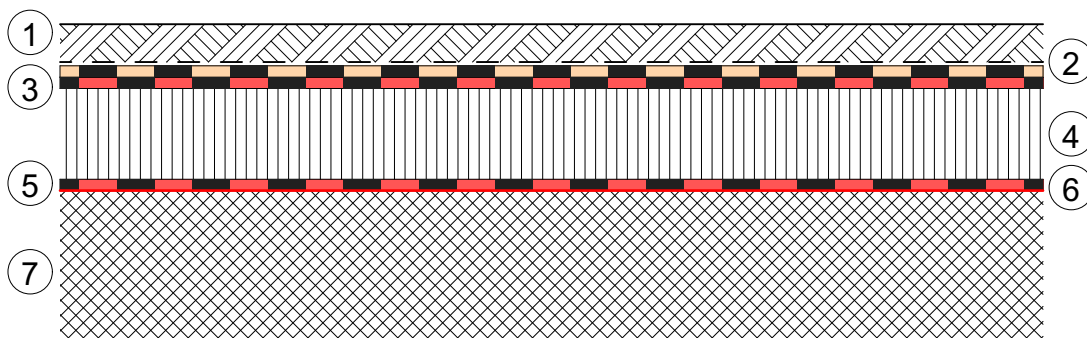

03/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)