


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORA EXTENSIV             |  |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE               |  |
|   |  | Mineralisches Substrat          |  |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt   |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEx PP 200                 | lose verlegt   |
| ⑤ | Abdichtung                             | einlagig<br>FLAGON EP/PV 150    | lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt<br>und verschweisst            |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA EPS                     | mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel aufgeklebt                  |
| ⑦ | Dampfbremse                            | SOPREMA VAPRO VAP               | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm<br>überlappt und verschweisst |
| ⑧ | 3-Schicht Holzplatte* mit Gefälle 1.5% |                                 | in die Tragbalken verschraubt                                      |

\*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

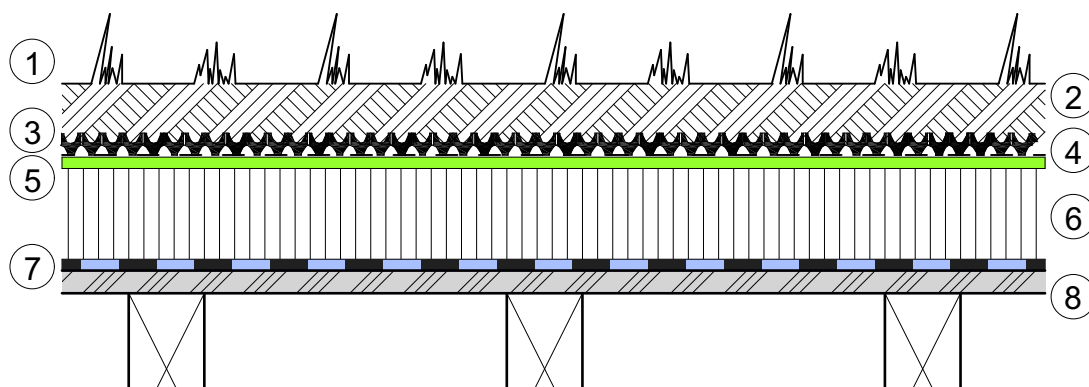

07/2019


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch