


BEGEHBARER BELAG WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

 mit extrudierten Polystyrolplatten
begehbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1+	
③	Filtervlies	GEMATEX	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
④	Wärmedämmung	SOPRA XPS gefälzt	lose verlegt
⑤	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN EP5 ard flam SOPRAFIX HP DUO	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

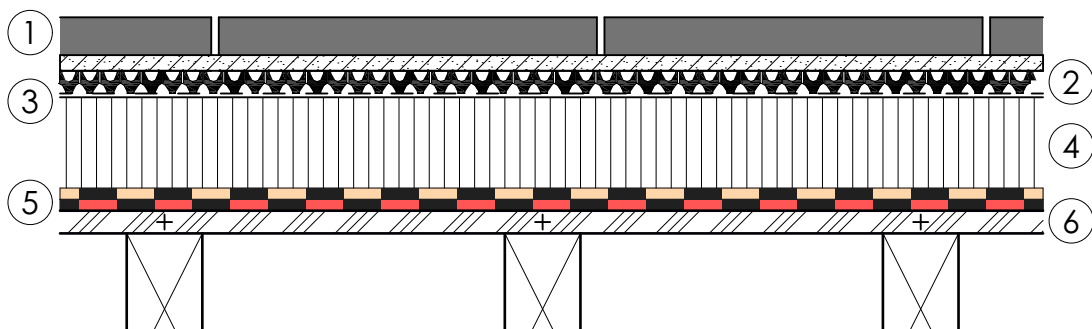

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch