


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORA EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | zweilagig | |
| | | SOPRALEN JARDIN | vollflächig aufgeschweisst; Stösse |
| | | EP5 ard flam WF | 10 cm überlappt |
| | | SOPRALEN Stick 30 oder | vollflächig aufgeklebt |
| | | SOPRAFIX HP DUO** | (im Kaltklebverfahren) |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA EPS | mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse | SOPREMA VAPRO VAP | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑧ | 3-Schicht Holzplatte* | mit Gefälle 1.5% | in die Tragbalken verschraubt |

*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

**lose verlegt; Stösse selbstklebend

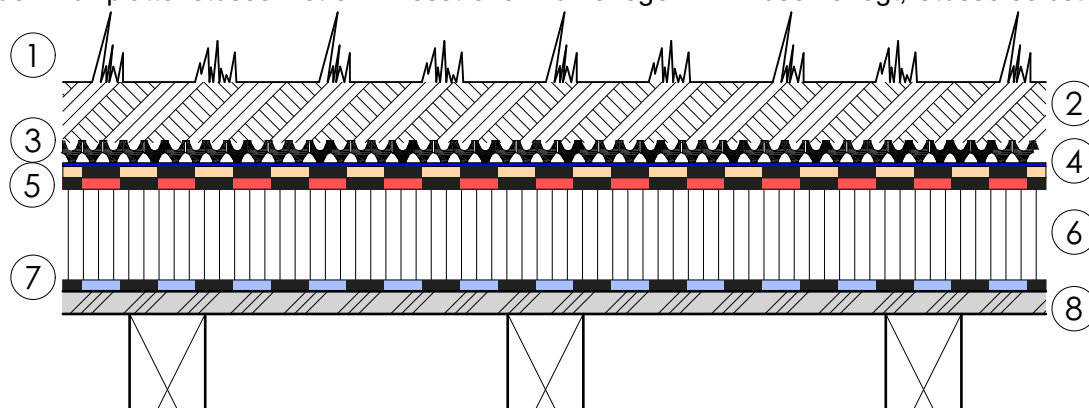

02/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch