



PEDANE & ACCESSORI PER TERRAZZE SU TETTO CALPESTABILI



I INDICE



Gamma pedane	4
Pedane fisse per piastrelle	5
Pedane regolabili per piastrelle	6
Pedane regolabili per travetti	8
Dado con supporti divisibili	10
Supporto ammortizzatore	12
Utensili	13
Supporto perimetrale per piastrella	14
Kit di bordatura	16
Rialzo	19
Base autolivellante	20
Gamma piastrelle	22
Sopra Dalle Ceram	23
Piastrelle in legn	24
Sopra Dalle Créa	25
Sintesi del prodotto	26

GAMMA PEDANE



La terrazza è oramai diventata un vero e proprio ambiente di vita che chiunque organizza e decora secondo i propri desideri. Anche le terrazze sul tetto si sono tramutate in un autentico spazio abitativo: terrazze panoramiche, solarium, sale da pranzo a cielo aperto, giardini urbani e molto altro ancora.

Elementi essenziali per sostenere questi nuovi spazi e rendere accessibile una terrazza su tetto sono le pedane, i supporti per piastrelle o i travetti. Questi elementi vengono mostrati nei dettagli nella seguente documentazione e sono destinati specificamente all'uso pedonale. Scoprirete inoltre gli accessori da abbinare per una facile realizzazione che vi verrà spiegata passo dopo passo.

VANTAGGI

Vantaggi Performance

- ✓ 2 tipi di pedane: per piastrelle o travetti.
- ✓ Pedane regolabili con nuovo dado brevettato e cunei integrati.
- ✓ Altezza da 8 a 700 mm.
- ✓ 8 accessori per semplificare la realizzazione.



PEDANE FISSE PER PIASTRELLE

Le pedane fisse sono dei supporti per piastrelle in legno, gres porcellanato, cemento ecc. Il loro scopo principale è quello di sostenere le piastrelle da costruzione ma anche di proteggere l'impermeabilizzazione e di lasciare un minimo di ventilazione che favorisca l'evaporazione dell'acqua.

Nella parte superiore delle pedane sono presenti 4 distanziali che consentono la giunzione e il blocco delle piastrelle aggiunte. Il layout e la realizzazione sono associati ai formati delle piastrelle scelte. Disponibili in 2 altezze, sono da abbinare alle zeppe ammortizzanti (pagina 12) nel caso di supporti irregolari.

PEDANE FISSE SOSTENGONO LE PIASTRELLE E PROTEGGONO L'IMPERMEABILIZZAZIONE



1



2



1 Altezza: 8 mm



2 Altezza: 35 mm

PEDANE REGOLABILI PER PIASTRELLE

ELEMENTI ESSENZIALI PER LE VOSTRE TERRAZZE PIASTRELLATE

Le pedane con martinetti regolabili sono dei supporti per piastrelle in legno, ceramica e cemento. Il loro scopo principale è di sostenere le piastrelle da costruzione, di proteggere l'impermeabilizzazione e di lasciare un minimo di ventilazione che favorisca l'evaporazione dell'acqua. Inoltre liberano uno spazio pratico per il passaggio di cavi o reti per varie apparecchiature (sistemi di illuminazione).

Nella parte superiore delle pedane sono presenti 4 distanziali che consentono la giunzione e il blocco delle piastrelle aggiunte. Il layout e la realizzazione sono associati ai formati delle piastrelle scelte. Disponibili in 5 articoli per altezze da 25 a 260 mm, le pedane per piastrelle sono abbinabili ai rialzi per raggiungere un'altezza massima di 700 mm.

Tutte le nostre pedane regolabili sono dotate del nostro dado brevettato (pagina 10) con zeppe regolabili integrate. In presenza di supporti irregolari è disponibile una base autolivellante agganciabile sotto le pedane per compensarne i difetti (pagina 20).



Rialzo
Ulteriori dettagli a pagina 17.



1 A: Da 8 a 20 mm



2 A: Da 25 a 40 mm



3 A: Da 40 a 60 mm




4 A: 60 bis 90 mm



5 A: Da 90 a 150 mm

ADATTATORE PER LE TRAVI DI SUPPORTO, DA INSERIRE A SCATTO

Questo accessorio consente il passaggio da una terrazza piastrellata a un rivestimento in legno naturale o composito senza che sia necessario sostituire la pedana. L'adattatore è perfettamente adatto per i cuscinetti del piedistallo delle lastre, viene posizionato direttamente sul cuscinetto del piedistallo esistente e scattato in posizione.

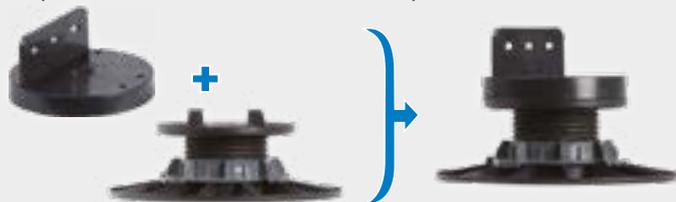

5 A: Da 150 a 260 mm



5 + 1 rialzo
A: Da 260 a 370 mm



5 + 2 rialzi
A: Da 370 a 480 mm



5 + 3 rialzi
A: Da 480 a 590 mm



5 + 4 rialzi
A: Da 590 a 700 mm

PEDANE REGOLABILI PER TRAVETTI

IDEALE PER LE VOSTRE TERRAZZE CON RIVESTIMENTI IN LEGNO

Le pedane per travetti con martinetti regolabili sono dei supporti dedicati alla realizzazione del rivestimento sulla terrazza.

Il sistema di posa in opera dipende dagli interessi stabiliti in base alla finitura scelta. Sostengono i travetti, proteggono l'impermeabilizzazione e creano uno spazio utile per la ventilazione e il passaggio delle reti di cavi tra il supporto e gli stessi travetti. La parte superiore della pedana regolabile dispone di un ampio distanziatore per avvitare travetti di qualsiasi spessore.

Disponibili in 5 articoli per altezze da 25 a 260 mm, le pedane per travetti sono anche abbinabili a dei rialzi per raggiungere un'altezza massima di 700 mm.

Tutte le nostre pedane regolabili sono dotate del nostro dado brevettato (pagina 10) con zeppe regolabili integrate.

In presenza di supporti irregolari è disponibile una base autolivellante agganciabile sotto le pedane per travetti in modo da compensarne i difetti (pagina 20).



ADATTATORE PER LE TRAVI DI SUPPORTO, DA INSERIRE A SCATTO

Questo accessorio consente il passaggio da una terrazza piastrellata a un rivestimento in legno naturale o composito senza che sia necessario sostituire la pedana. L'adattatore è perfettamente adatto per i cuscinetti del piedistallo delle lastre, viene posizionato direttamente sul cuscinetto del piedistallo esistente e scattato in posizione.



5 A: Da 150 a 260 mm



5 + 1 rialzo
A: Da 260 a 370 mm



5 + 2 rialzi
A: Da 370 a 480 mm



5 + 3 rialzi
A: Da 480 a 590 mm



5 + 4 rialzi
A: 590 a 700 mm

DADO CON SUPPORTI DIVISIBILI



NUOVO DADO CON SUPPORTI INTEGRATI SU TUTTE LE PEDANE REGOLABILI SOPREMA

Per le nostre pedane in offerta, l'accessorio più innovativo è questo dado brevettato con supporti divisibili, essenziali per assicurare regolazioni a livello di planarità o per la regolazione delle piastrelle.

Elementi indispensabili per un'accurata posa in opera, i supporti sono direttamente disponibili senza acquisto o consegna anticipata.



«DADO
BREVETTATO»





Installazione del supporto divisibile.




Scegliere un supporto sul dado della pedana, a seconda dello spessore da regolare (spessore di 1, 2, 3 o 4 mm).



Ruotare il supporto per staccarlo dal dado.



Posizionare il supporto sulla testa della pedana nel punto previsto a tale scopo.

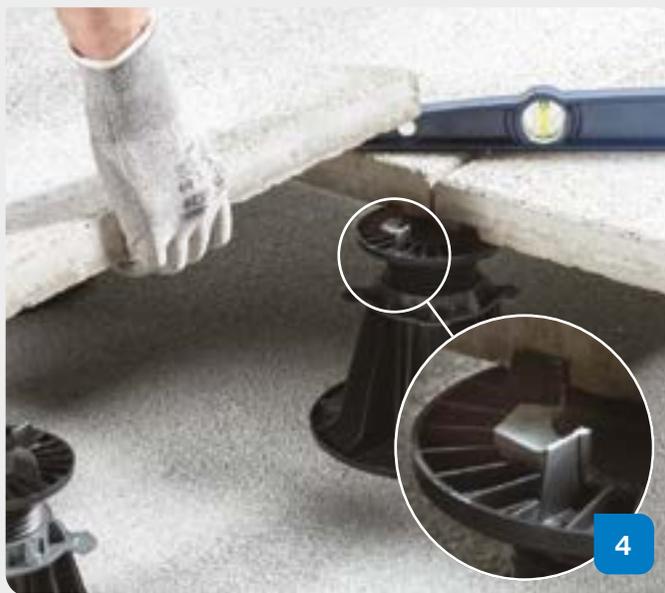

Riposizionare la piastrella verso l'alto.



A questo punto le piastrelle sono livellate.

SUPPORTO AMMORTIZZATORE



SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLA TESTA DELLA PEDANA PER PIASTRELLE

Il supporto ammortizzatore è un accessorio installato sulla testa della pedana per migliorare le prestazioni acustiche o per recuperare un livello.

Grazie alla sua forma divisibile si può adattare, a seconda delle proprie esigenze, alla superficie della testa della pedana.



UTENSILI



A disposizione per tutte le confezioni di pedane regolabili, offriamo due tipi di strumenti di regolazione:

Svitatore

Ideato da SOPREMA, questo accessorio è disponibile nelle confezioni di pedane ad altezza elevata (da 90 a 150 mm e da 150 a 260 mm). Questo utensile può essere montato sui qualsiasi tipo di cacciavite e consente una rapida pre-regolazione in altezza delle pedane per piastrelle o per travetti.



Chiave di regolazione

Consente la regolazione in altezza delle pedane ma anche per sbloccare e sollevare le piastrelle o le parti assemblate. È un attrezzo reperibile nei sacchetti o nelle scatole in cartone delle pedane da 40 a 60 mm e da 60 a 90 mm.



Lo **svitatore** è indicato per le pedane di piastrelle o travetti



La **chiave di regolazione** è indicata per il nuovo dado sulle nostre pedane regolabili.


SUPPORTO PERIMETRALE PER PIASTRELLA



SEMPLIFICA L'INSTALLAZIONE DELLE PIASTRELLE SUL BORDO DEL TERRAZZO

Questo accessorio viene posizionato sulla pedana e consente di ricavare la massima superficie di appoggio delle piastrelle sul bordo della terrazza senza che sia necessario tagliare le pedane.

Abbinato al kit di bordatura (pagina 16), questo supporto consente di gestire le velette perimetrali della vostra terrazza.

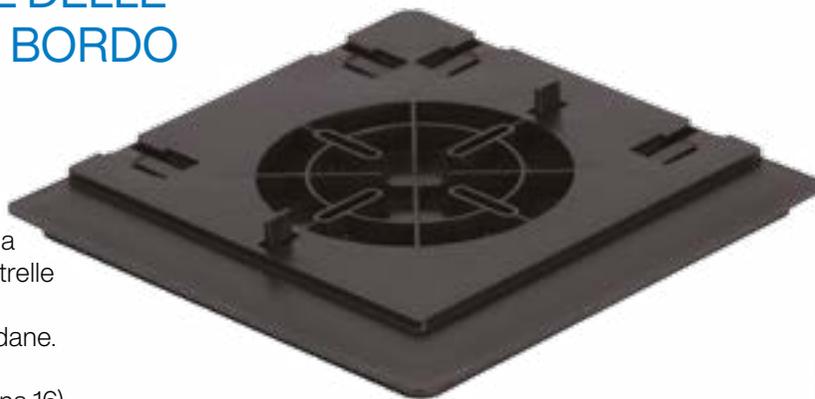

**«Niente più tagli
dei piedistalli in loco»**



1

Negli angoli rimuovere i distanziali dal supporto perimetrale.




2

Posizionare i supporti perimetrali sulle pedane verso il bordo rialzato.



3

Posizionare la prima piastrella che andrà a costituire l'angolatura della terrazza, poi regolarla.

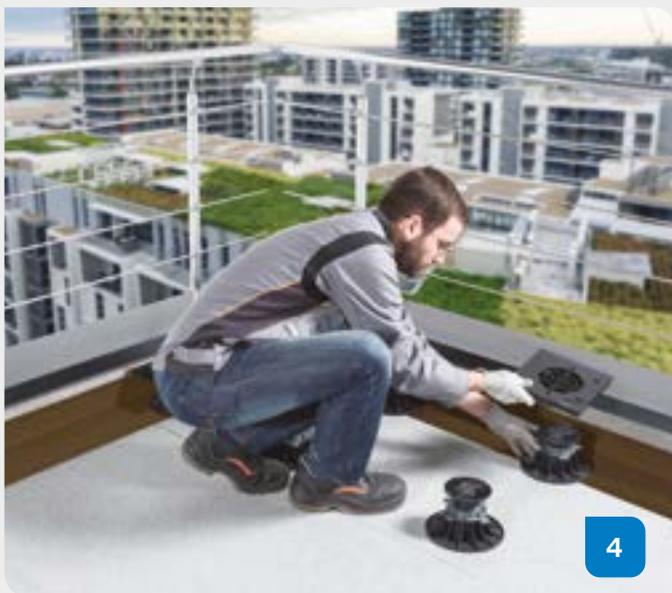

4

Proseguire con la messa in opera posizionando un nuovo supporto perimetrale verso il bordo rialzato.



5

Posizionare le piastrelle man mano che si procede.



6

Facile installazione delle piastrelle nella parte esterna senza il bisogno di tagliare la pedana.

KIT DI BORDATURA



INDICATO PER IL SUPPORTO PERIMETRALE DELLE PIASTRELLE

Il kit di bordatura è un accessorio da abbinare al supporto perimetrale per lastre e consente la finitura perimetrale della vostra terrazza rivestendone le velette.

Per le terrazze in legno o gres porcellanato, le alzate saranno sottoposte a interventi estetici e verranno protette.



A e **B** formano l'elemento inferiore del kit di bordatura.
I 2 pezzi **C** sono gli articoli migliori del kit.



1

Posizionare le pedane sul supporto.



2

Posizionare i supporti periferici delle piastrelle sulle pedane al bordo del terrazzo.



3

Montare la parte inferiore del kit **A** e **B** sulla base del piedistallo.



Opzione A: lastra in legno + kit

4A

Posizionare l'alzata in legno nella parte inferiore del kit, quindi fissarla al supporto perimetrale con le parti superiori del kit **C**.



5A

Posizionare la piastrella superiore e poi regolarla.



6A

La prima alzata è ora installata! È inoltre possibile mantenere l'alzata in legno nella parte superiore avvitandola nel supporto perimetrale.

KIT DI BORDATURA



Opzione B:
lastra in gres porcellanato + kit

4B

Posizionare l'alzata in gres porcellanato nell'elemento inferiore del kit, quindi fissarla al supporto perimetrale utilizzando gli elementi superiori del kit **C**.



5B

Posizionare la piastrella superiore sulle pedane accertandosi di avere incollato la zona di contatto con un mastice adesivo. Fatto questo, regolarla.



6B


La prima alzata è ora installata!



Opzione C:
gres porcellanato + profilo a L

4C

Posizionare l'alzata in gres porcellanato nell'elemento inferiore del kit, quindi inserirla a pressione nel supporto perimetrale utilizzando il profilo a L metallico.

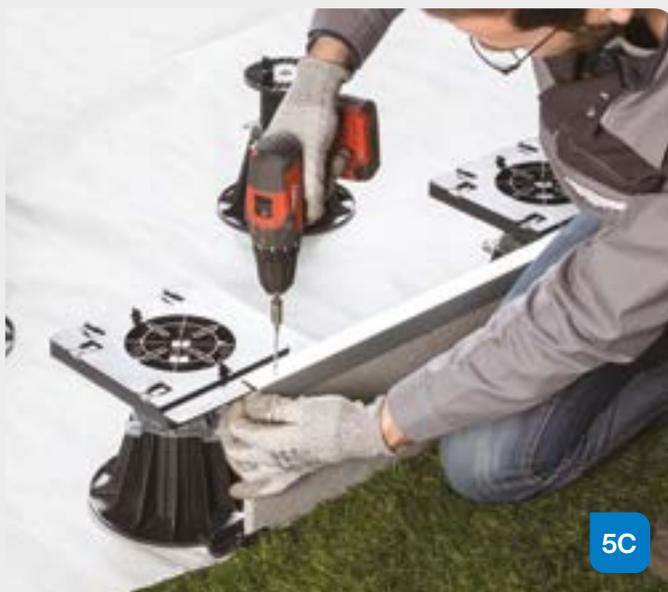

5C

Forare e avvitare il profilo a L metallico sul supporto perimetrale.



6C

Posizionare la piastrella superiore sulle pedane accertandosi di avere incollato la zona di contatto con un mastice adesivo.



RIALZO

Impilabile per raggiungere un'altezza della pedana di 700 mm

Il rialzo è un elemento utile per le esigenze di sopraelevamento delle pedane per la terrazza (ad esempio, nei casi di terreno in pendenza).

Disponibile in un'unica altezza di 110 mm, può comunque essere impilato fino a un massimo di 4 livelli in modo di raggiungere un'altezza del piedistallo fino a 700 mm.

Importante: La posa in opera di piedistalli e protezioni resta a carico dell'azienda specializzata nell'impermeabilizzazione.



Il rialzo può essere montato sia con le pedane per piastrelle che con le pedane per travetti.

BASE AUTOLIVELLANTE




COMPENSA I DIFETTI E LE LIEVI PENDENZE DEI SUPPORTI

Questo tipo di base è indispensabile per i supporti con pendenza $\leq 5\%$. Concepita come un vero e proprio correttore di pendenze, è in grado di rilevare automaticamente gli eventuali difetti di planarità del supporto.

La base si aggancia sotto tutte le nostre pedane regolabili, sia per piedistalli che per travetti.



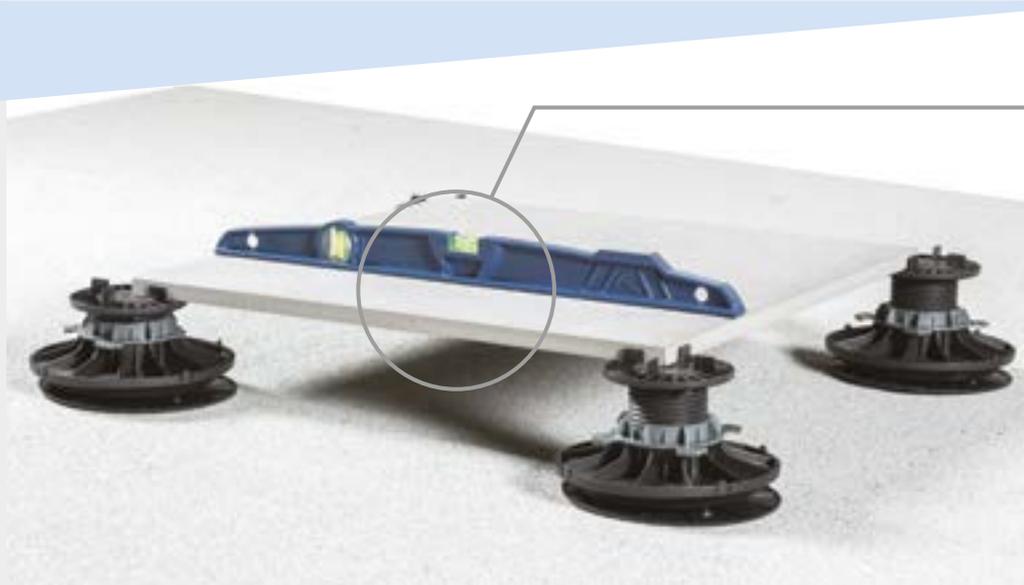

Posa in opera di pedane con basi autolivellanti su supporto inclinato.



**«I PROBLEMI DI
PENDENZA VENGONO
COMPENSATI!»**



Poiché le piastrelle in legno non sono sufficientemente pesanti da poter stabilizzare le basi in modo corretto, ne consigliamo l'utilizzo solamente con pedane da 25 a 40 mm, da 40 a 60 mm e da 60 a 90 mm.



GAMMA PIASTRELLE



VANTAGGI



Vantaggio Prestazioni

- ✓ Finitura estetica
- ✓ Eccellente durata
- ✓ Facile installazione

Per integrare l'assortimento personale di pedane per piastrelle, SOPREMA è lieta di mostrarvi anche i suoi 7 tipi di finitura.


A pagina 23 scoprirete i 2 colori di **Sopra Dalle Ceram**, le piastrelle in gres porcellanato. **Daldécor** e **Exodalle** sono le 2 piastrelle in legno di SOPREMA (pagina 24). Realizzate in legno di diversa specie, si adattano facilmente ai tuoi desideri.

E per sfruttare al meglio gli spazi paesaggistici, SOPREMA ha sviluppato **Sopra Dalle Créa!** (pagina 25).



FINITURA ESTETICA MIT SOPRA DALLE CERAM

Sopra Dalle Ceram sono le piastrelle con dimensioni da 60 x 60 cm e sono destinate al calpestio. Antiscivolo ed esteticamente belle, sono disponibili in 3 colori (antracite, grigio o crema) e creano uno spazio accogliente a seconda dei vostri gusti. Per piastrelle da 60 x 60 cm, considerare almeno 3 pedane per 1 m² di terrazza sul terreno.

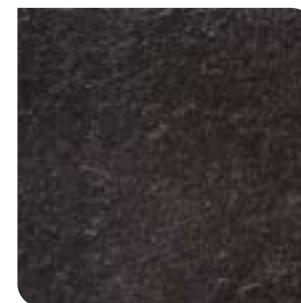

Antracite



Crema



Grigio

PIASTRELLE IN LEGNO E SOPRA DALLE CRÉA



TONALITÀ ACCOGLIENTI

Le **piastrelle in legno**, della misura di 50 x 50 cm, sono destinate al calpestio.

Le loro scanalature garantiscono una perfetta sicurezza. Per piastrelle da 50 x 50 cm, considerare almeno 5 pedane per 1 m² di terrazza.

Importante: Il legno è un materiale vivo le cui dimensioni possono variare a seconda dell'umidità, più in particolare durante i periodi di siccità o di elevata umidità. Sebbene la costituzione delle nostre piastrelle in legno sia stata concepita al fine di limitare questo fenomeno, è comunque possibile osservare deformazioni che sono generalmente reversibili.



Daldécor:

Piastrelle in legno di pino.
7 lamelle non contigue. Tonalità chiara.



Exodalle:

Piastrella in legno esotico, maçaranduba (legno originario del Sudamerica).
7 lamelle non contigue. Tinta rossastra.



SOPRA DALLE CRÉA – DA ADATTARE AI VOSTRI DESIDERI

Sopra Dalle Créa (50 x 50 cm o 60 x 60 cm) è facile e veloce da installare. Basta unire più Sopra Dalle Créa e potrete creare un autentico orto, oppure usarne solo una per creare un mini giardino giapponese, reinventare un prato fiorito e molto altro ancora.

Grazie alle caratteristiche modulari, potrete disporre le piastrelle Sopra Dalle Créa con a massima libertà. Inoltre la profondità di Sopra Dalle Créa è regolabile: basta semplicemente estendere o comprimere i soffietti.

Il serbatoio tecnico viene inoltre usato come supporto, sistema antiradice e serbatoio di ritenzione idrica.




Piante



Arbusti



Orto



Giardino giapponese

SINTESI DEL PRODOTTO

Prodotti		Altezza	Utensile	Confezione	Con pallet
Pedane per piastrelle	fisso 	8 mm		100/scatole in cartone	45 scatole in cartone
		35 mm		60/scatole in cartone	30 scatole in cartone
	regolabile 	Da 8 a 20 mm		30/scatole in cartone	100 scatole in cartone
		Da 25 a 40 mm		88/scatole in cartone	30 scatole in cartone
		Da 40 a 60 mm		120/scatole in cartone	12 scatole in cartone
		Da 60 a 90 mm		60/scatole in cartone	20 scatole in cartone
		Da 90 a 150 mm		60/scatole in cartone	12 scatole in cartone
		Da 150 a 260 mm		48/scatole in cartone	12 Kscatole in cartone

Accessori		Caratteristiche	Confezione	Con pallet	
Adattatore per le travi di supporto Pagina 7		Adatto per pedane di piastrelle	120/scatole in cartone	20 scatole in cartone	
Supporto ammortizzatore Pagina 12		in SEBS	100/scatole in cartone	/	
Supporto perimetrale per piastrella Pagina 14 e 15		1 pezzo	25/scatole in cartone	/	
Kit di bordatura Pagina 16 - 18		4 pezzi	50/scatole in cartone	/	
Rialzo Pagina 19		110 mm	25/sacchetti	25 sacchetti	
Base autolivellante Pagina 20 - 21		2 pezzi tagliati	20/scatole in cartone	48 scatole in cartone	
Prodotti complementari		Caratteristiche	Confezione	Peso	Con palle
Sopra Dalle Ceram – 60 cm x 60 cm Pagina 23		3 colori	2/pacchetto	33 kg	30 pacchetti
Daldécor – 50 cm x 50 cm Pagina 24		7 lamelle	4/pacchetto	14 kg	28 pacchetti
Exodalle – 50 cm x 50 cm Pagina 24		7 lamelle	1 m ² (4 piastrelle)	26 kg	36 m ²
Sopra Dalle Créa – 50 cm x 50 cm Pagina 25		1 soffietto + 1 serbatoio	6/scatole		24 scatole
Sopra Dalle Créa – 60 cm x 60 cm Pagina 25		1 soffietto + 1 serbatoio	2/scatole		36 scatole
			6/scatole		12 scatole

PEDANE & ACCESSORI



 SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2, CH-8957 Spreitenbach

 +41 56 418 59 30

 info@soprema.ch

Seguici

